
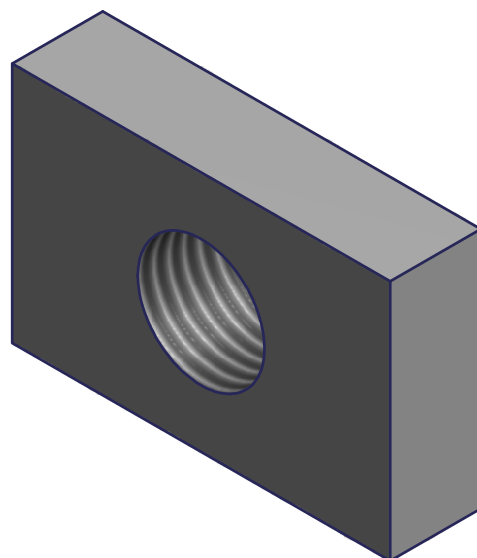


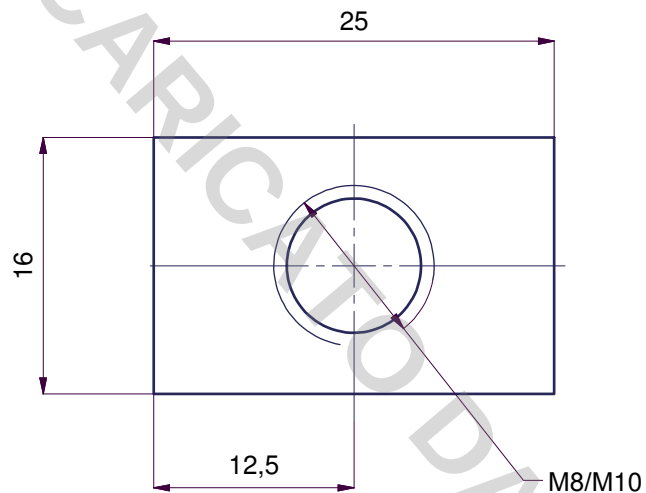

Ø	mm	TRAZIONE (Kg)	TAGLIO (Kg)
M8	30x15 - 32x20	120	240
M10	30x15 - 32x20	140	260

I carichi indicati si riferiscono al dado rettangolare inserito perfettamente nell'apertura del profilato.

Trattamento Superficiale: ////		Trattamento Termico: ////	Macchina / Articolo: 906
Disegnato da: U.T.	Materiale: S235JR EN 10025	Tolleranza Gen.: ± 1	
 OTER HYDRAULIC & FIXING SYSTEM		Descrizione: DADO RETTANGOLARE	
		Disegno OTERACCORDI: 0906.025016.010	Codice OTERACCORDI: Data: 07/10/2011