



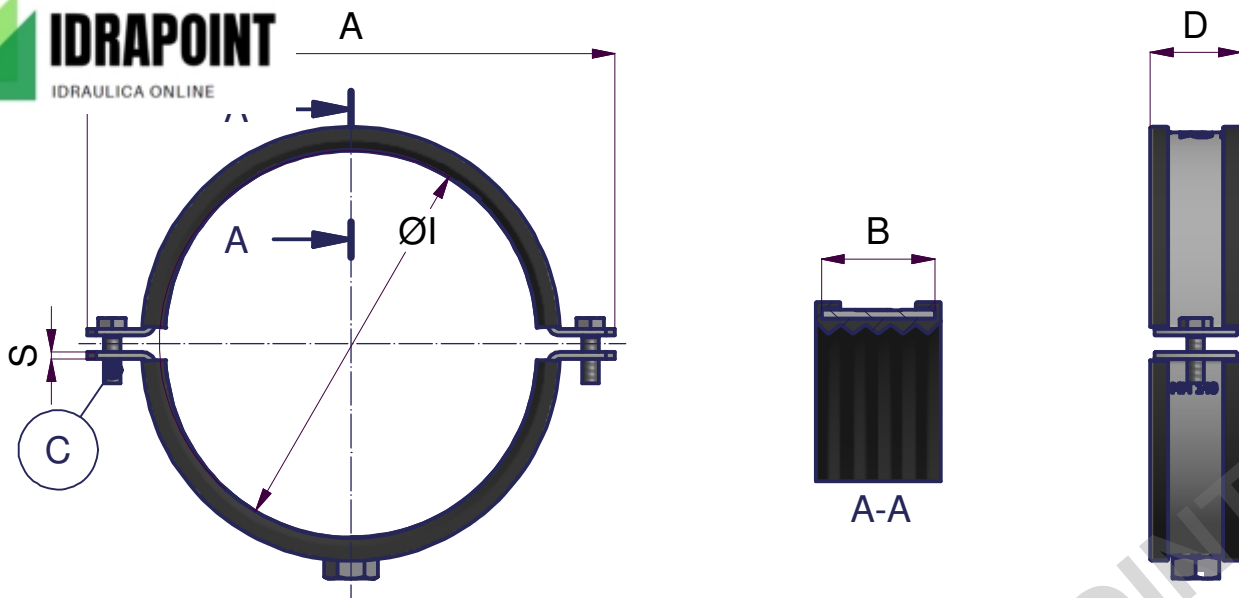

ØI Pipe [mm]	Ø ÷ Ø	A ± 6 [mm]	B [mm]	S [mm]	D [mm]	C [mm]		F _v [Kg]
1/4"	12 ÷ 14	55	20	1,25	23,5	M 6 x 25	M 8 / M 10	150
3/8"	15 ÷ 19	60	20	1,25	23,5	M 6 x 25	M 8 / M 10	150
1/2"	20 ÷ 23	64	20	1,25	23,5	M 6 x 25	M 8 / M 10	150
3/4"	25 ÷ 28	69	20	1,25	23,5	M 6 x 25	M 8 / M 10	150
1"	32 ÷ 35	76	20	1,25	23,5	M 6 x 25	M 8 / M 10	150
1.1/4"	40 ÷ 43	84	20	1,25	23,5	M 6 x 25	M 8 / M 10	150
1.1/2"	44 ÷ 49	90	20	1,25	23,5	M 6 x 25	M 8 / M 10	150
-	48 ÷ 53	96	20	1,25	23,5	M 6 x 25	M 8 / M 10	150
-	50 ÷ 55	98	20	1,25	23,5	M 6 x 25	M 8 / M 10	150
2"	57 ÷ 61	104	20	1,50	23,5	M 6 x 25	M 8 / M 10	200
-	63 ÷ 67	110	20	1,50	23,5	M 6 x 25	M 8 / M 10	200
-	70 ÷ 73	116	20	1,50	23,5	M 6 x 25	M 8 / M 10	200
2.1/2"	74 ÷ 80	123	20	1,50	23,5	M 6 x 25	M 8 / M 10	200
3"	83 ÷ 91	134	20	1,50	23,5	M 6 x 25	M 8 / M 10	200
3.1/2"	96 ÷ 101	144	20	1,50	23,5	M 6 x 25	M 8 / M 10	200
-	101 ÷ 106	149	20	1,50	23,5	M 6 x 25	M 8 / M 10	200
4"	108 ÷ 114	155	20	1,50	23,5	M 6 x 25	M 8 / M 10	300
-	115 ÷ 116	157	20	2,00	23,5	M 6 x 25	M 10	300
-	123 ÷ 128	171	20	2,00	23,5	M 6 x 25	M 10	300
-	131 ÷ 135	178	20	2,00	23,5	M 6 x 25	M 10	300
5"	137 ÷ 142	185	25	2,50	23,5	M 6 x 25	M 10	300
6"	159 ÷ 165	208	25	2,50	23,5	M 6 x 25	M 10	300
-	200 ÷ 206	249	25	2,50	23,5	M 6 x 25	M 10	300
8"	210 ÷ 219	262	25	2,50	23,5	M 6 x 25	M 10	300

F_v - carico raccomandato a trazione



Numero Documento: 846	Revisione:	Pagina: 1 di 1	Norma di riferimento:	Articolo: 846
Data creazione: 12/10/2004	Data Revisione: 02-04-2016	Autore: U.T.		



HYDRAULIC & FIXING SYSTEM

Descrizione:

**COLLARE ISOFONICO PER TUBI
IN ACCIAIO ED IN RAME
CON DOPPIO ATTACCO**

Il disegno è di proprietà della **OTERACCORDI S.p.A.** che tutela i propri diritti a termine di legge
 Riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione