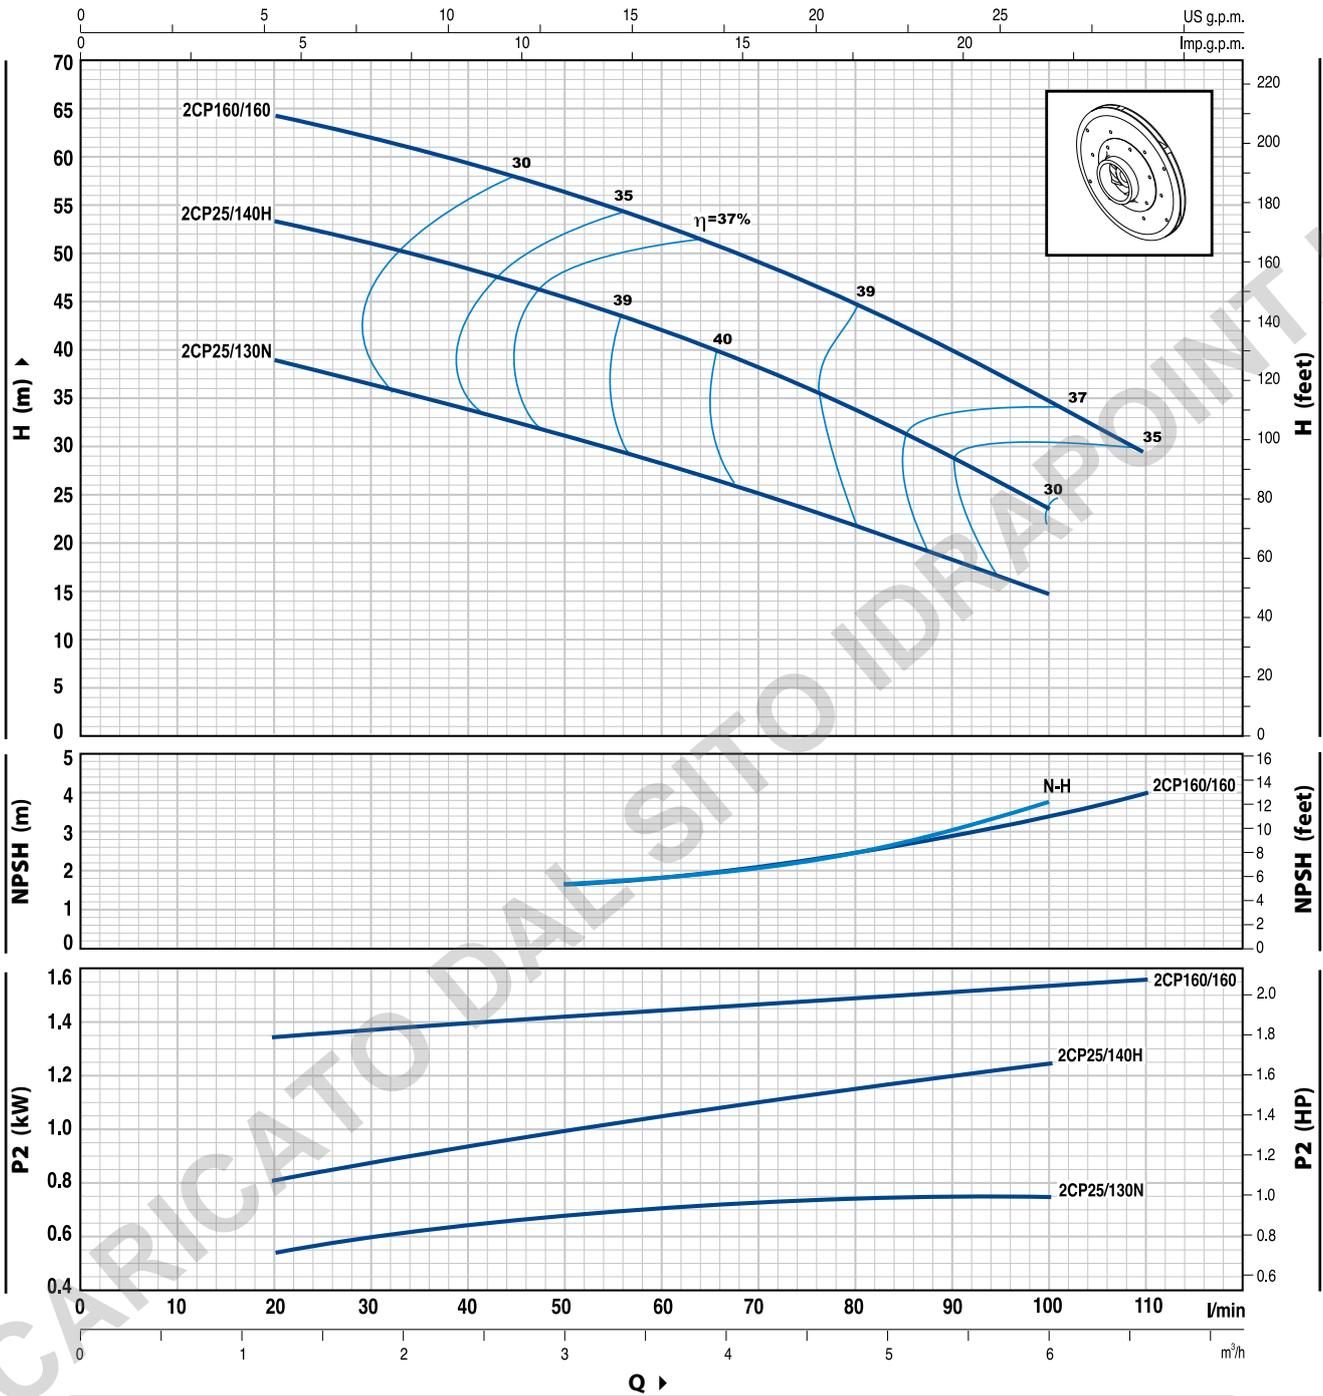


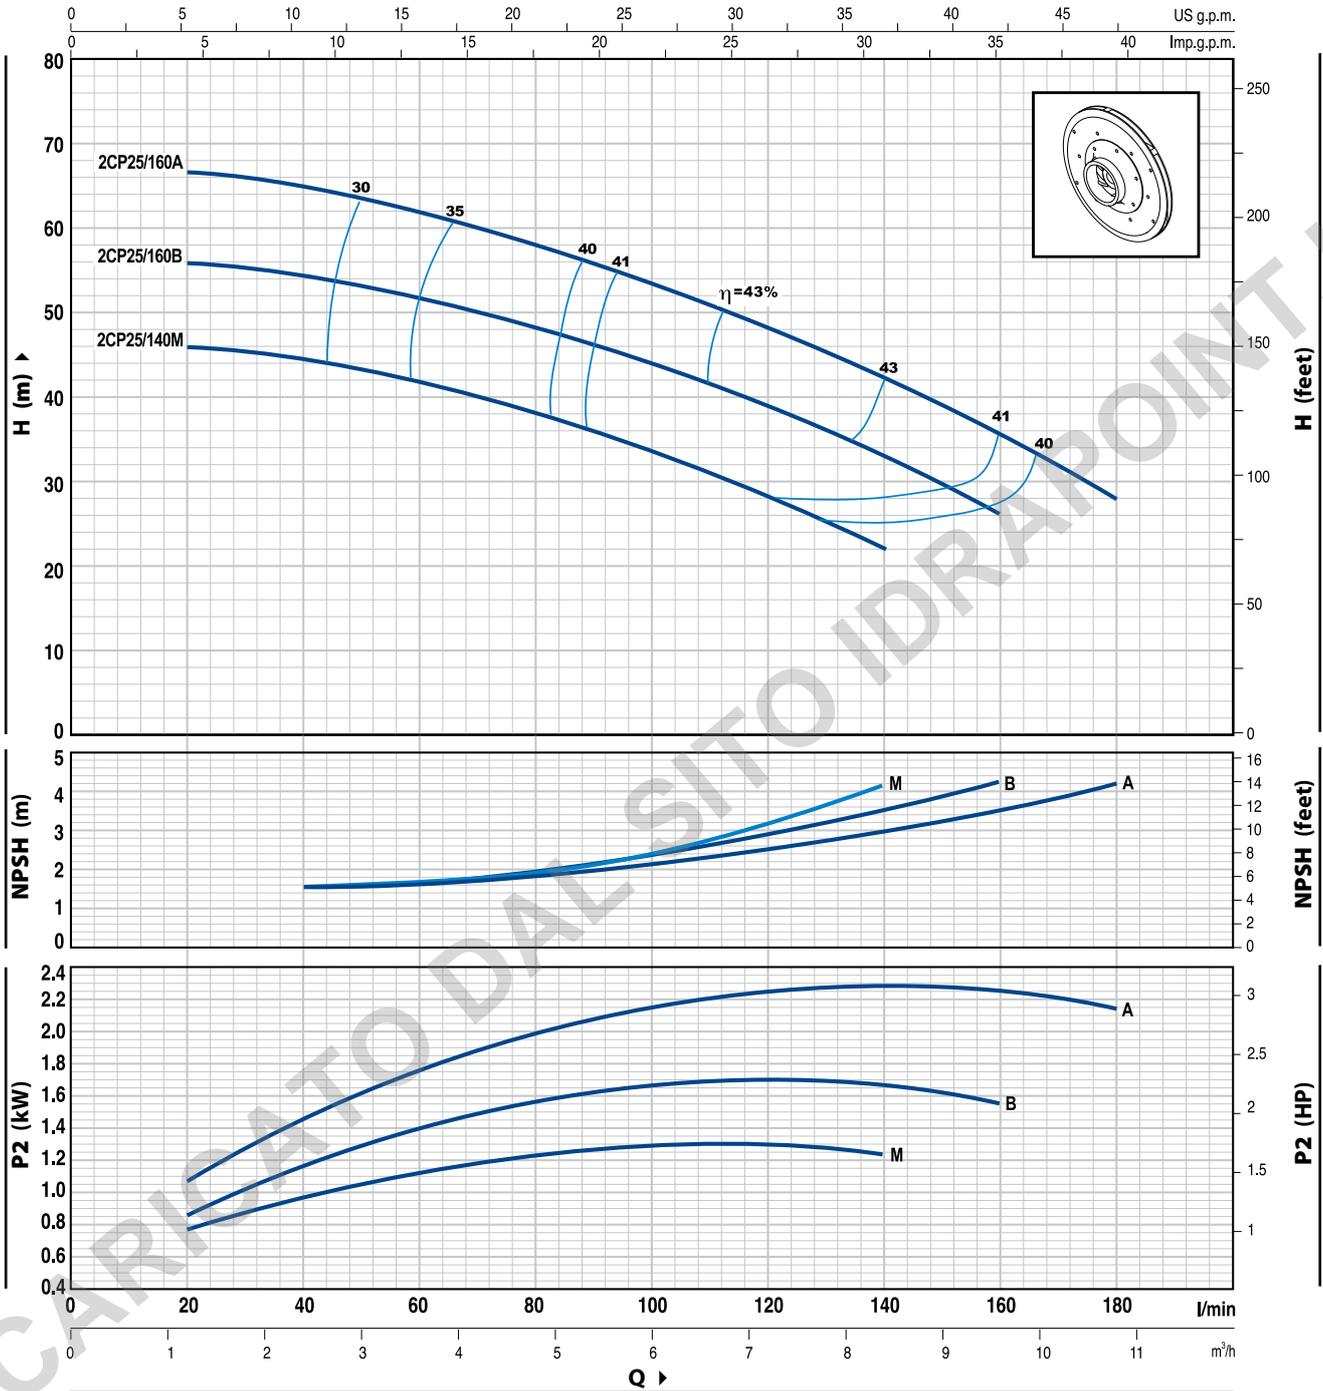
CURVE E DATI DI PRESTAZIONE / CURVES AND PERFORMANCE DATA
n= 2900 1/min


MODELLO TYPE		POTENZA POWER		Q	Flow Rate												
1 ~	3 ~	kW	HP		m³/h	0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	
				l/min	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110		
2CPm 25/130N	2CP 25/130N	0.75	1	H (m)	42	39	37	34	31	28.5	25.5	22	18	15			
2CPm 25/140H	2CP 25/140H	1.1	1.5		54	53	51	49	46	42	38	34	29	24			
2CPm 160/160	2CP 160/160	1.5	2		66	64	62	60	57	53	49	44	39.5	35	30		

Q = Portata H = Prevalenza manometrica totale
 Q = Flow rate H = Total manometric head

Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 App. A.
 Tolerance of the performance curves according to EN ISO 9906 App. A. App. A.

VERSIONI CON GIRANTE IN TECNOPOLIMERO 2CPm...X, 2CP...X
VERSIONS WITH TECHNO-POLYMER IMPELLER 2CPm...X, 2CP...X

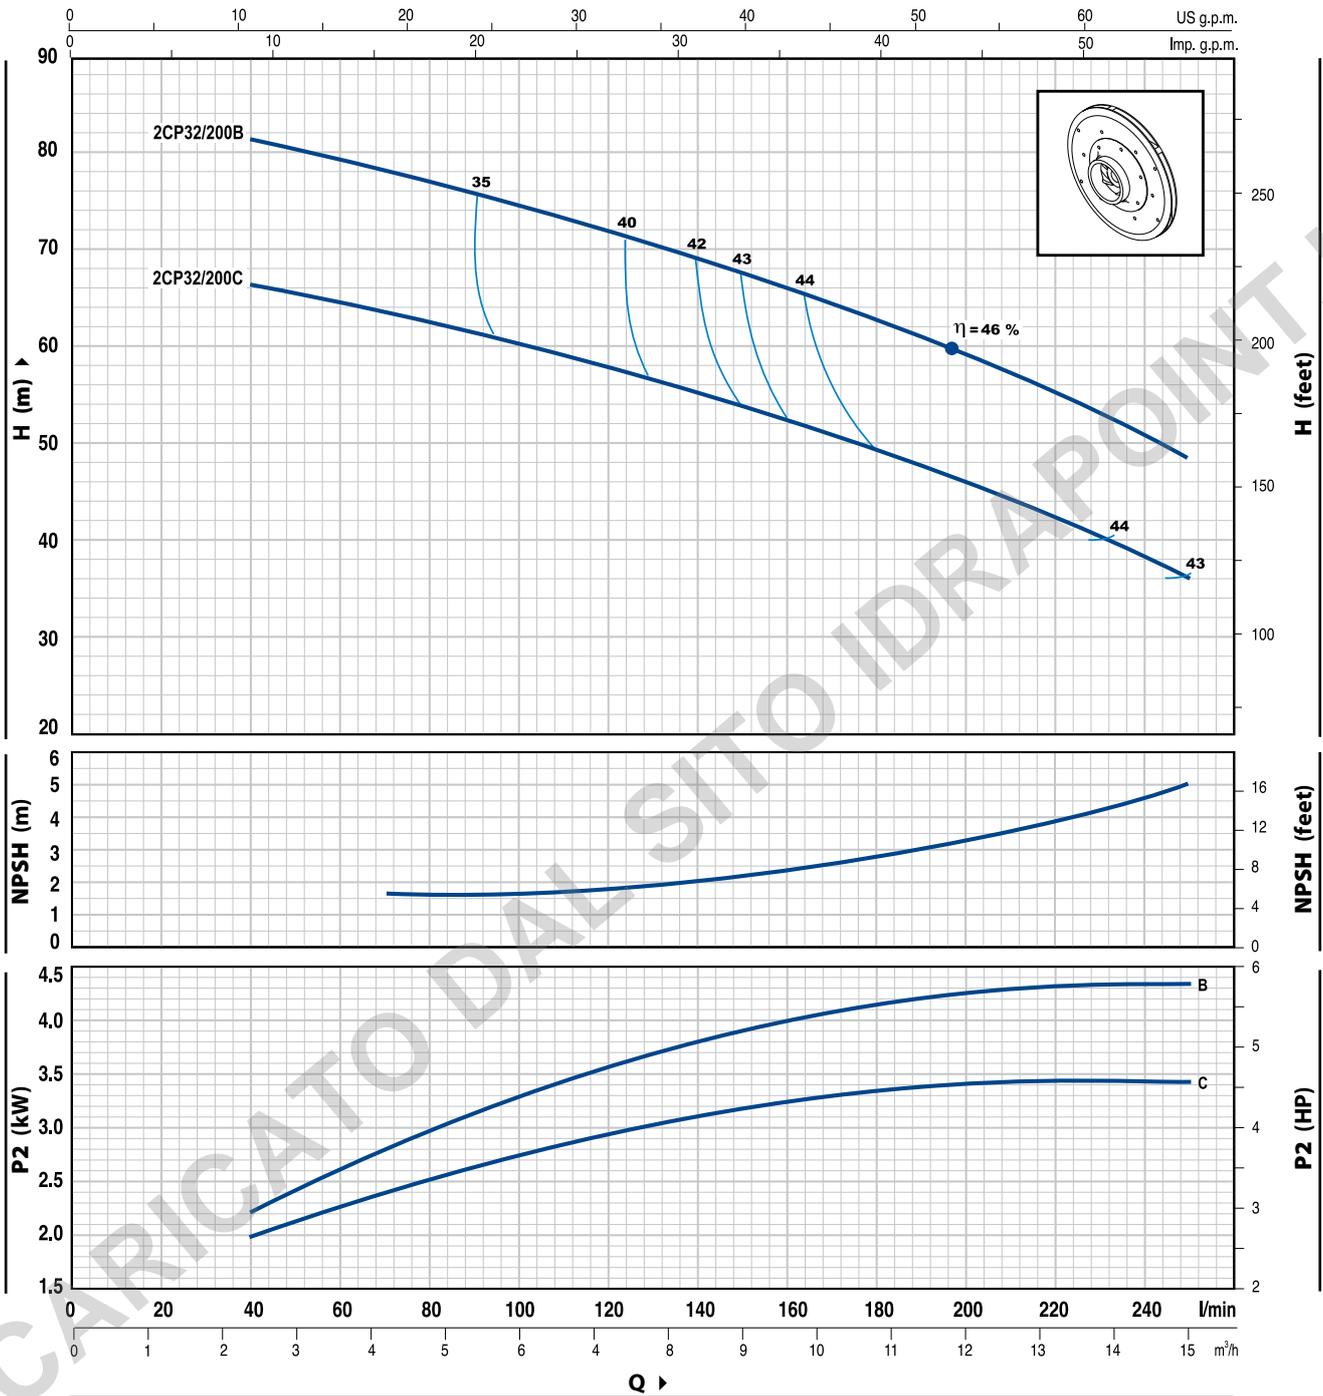
CURVE E DATI DI PRESTAZIONE / CURVES AND PERFORMANCE DATA
n= 2900 1/min


MODELLO TYPE		POTENZA POWER		Q	Flow rate (m³/h)																	
1~	3~	kW	HP		0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.5	8.4	9.6	10.8			
				l/min	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	125	140	160	180			
2CPm 25/140M	2CP 25/140M	1.1	1.5	H (m)	47	46	45.5	44	43	42	41	38	36	34	31	27	22					
2CPm 25/160B	2CP 25/160B	1.5	2		58	56	55	54	53	52	50	48	46	44	41	37	33	26				
—	2CP 25/160A	2.2	3		68	66.5	65.5	65	63	62	60	58	56	54	51	47	42	35	28			

Q = Portata H = Prevalenza manometrica totale
 Q = Flow rate H = Total manometric head

Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 App. A.
 Tolerance of the performance curves according to EN ISO 9906 App. A.

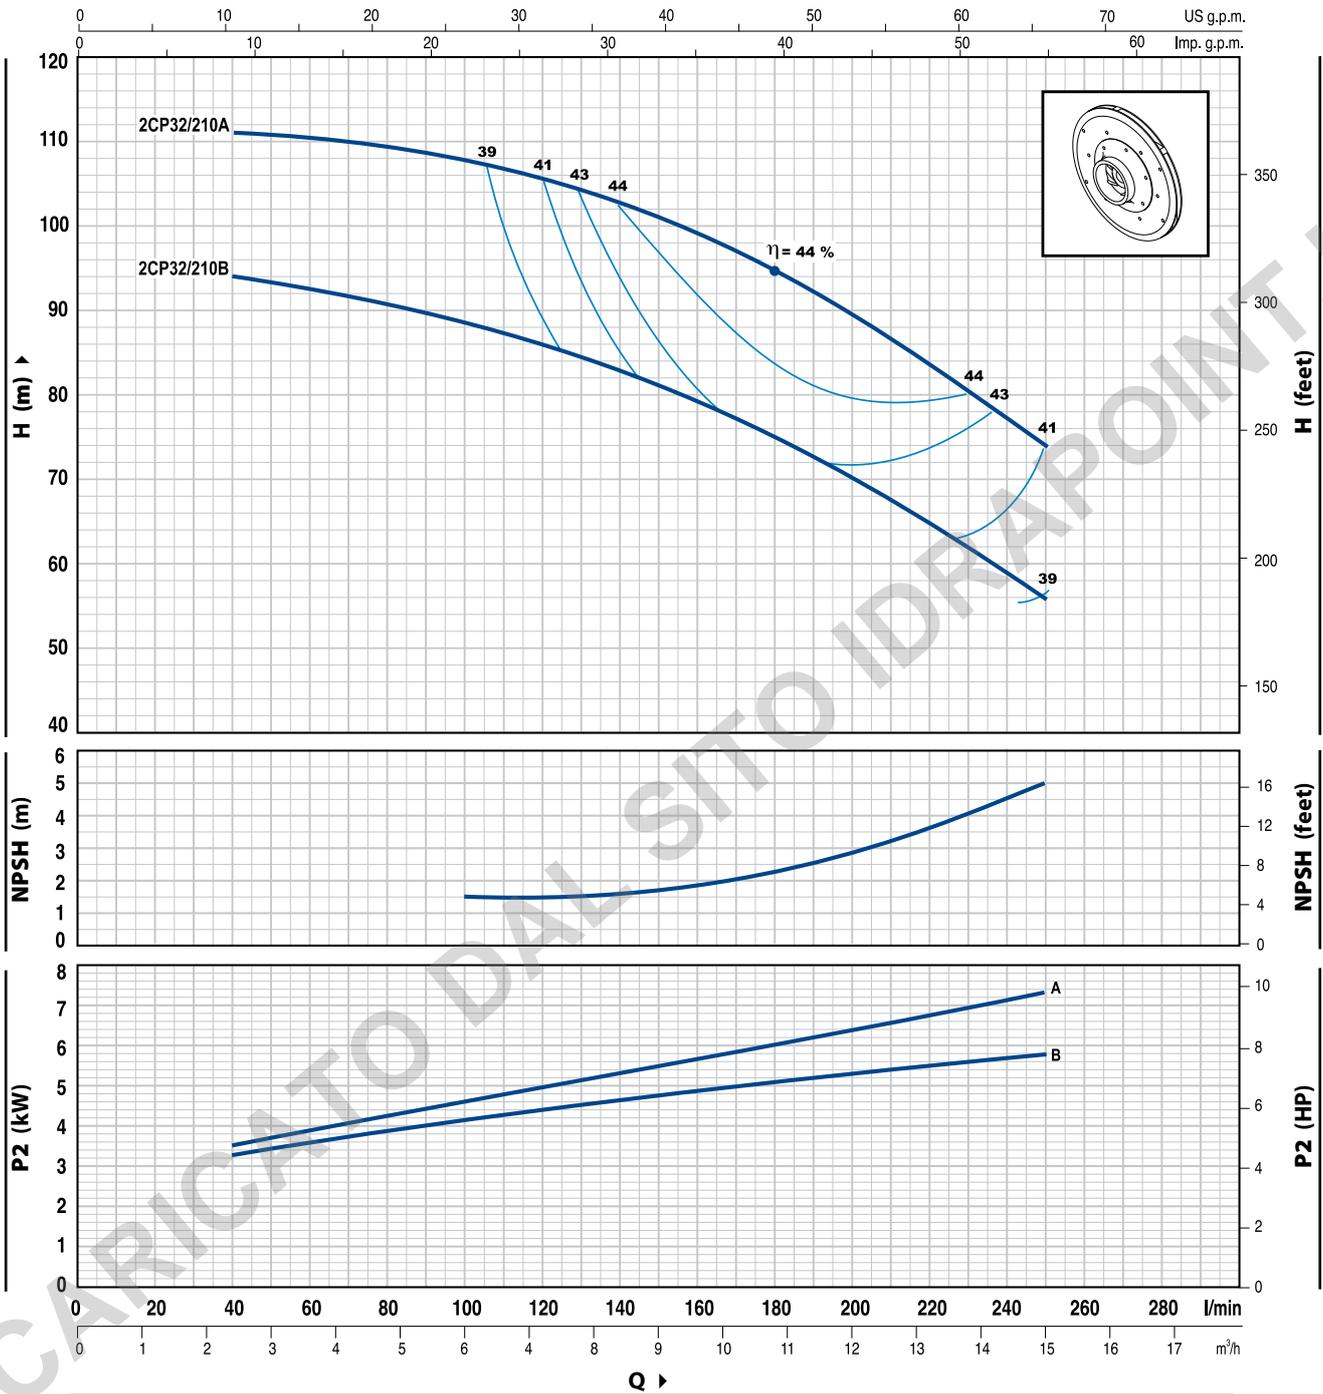
VERSIONI CON GIRANTE IN TECNOPOLIMERO 2CPm...X, 2CP...X
VERSIONS WITH TECHNO-POLYMER IMPELLER 2CPm...X, 2CP...X

CURVE E DATI DI PRESTAZIONE / CURVES AND PERFORMANCE DATA
n= 2900 1/min


MODELLO TYPE	POTENZA POWER		Q	Q														
	kW	HP		m^3/h	0	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.5	8.4	9.6	10.8	12.0
3~			l/min	0	40	50	60	70	80	90	100	110	125	140	160	180	200	250
2CP 32/200C	3	4	H (m)	70	66.5	65.5	65	64	63	62	60.5	59	57	55	52	49.5	46.5	36
2CP 32/200B	4	5.5	H (m)	85	81	80	79	78	77	76	75	74	72	69	66	62	58	49

Q = Portata H = Prevalenza manometrica totale
 Q = Flow rate H = Total manometric head

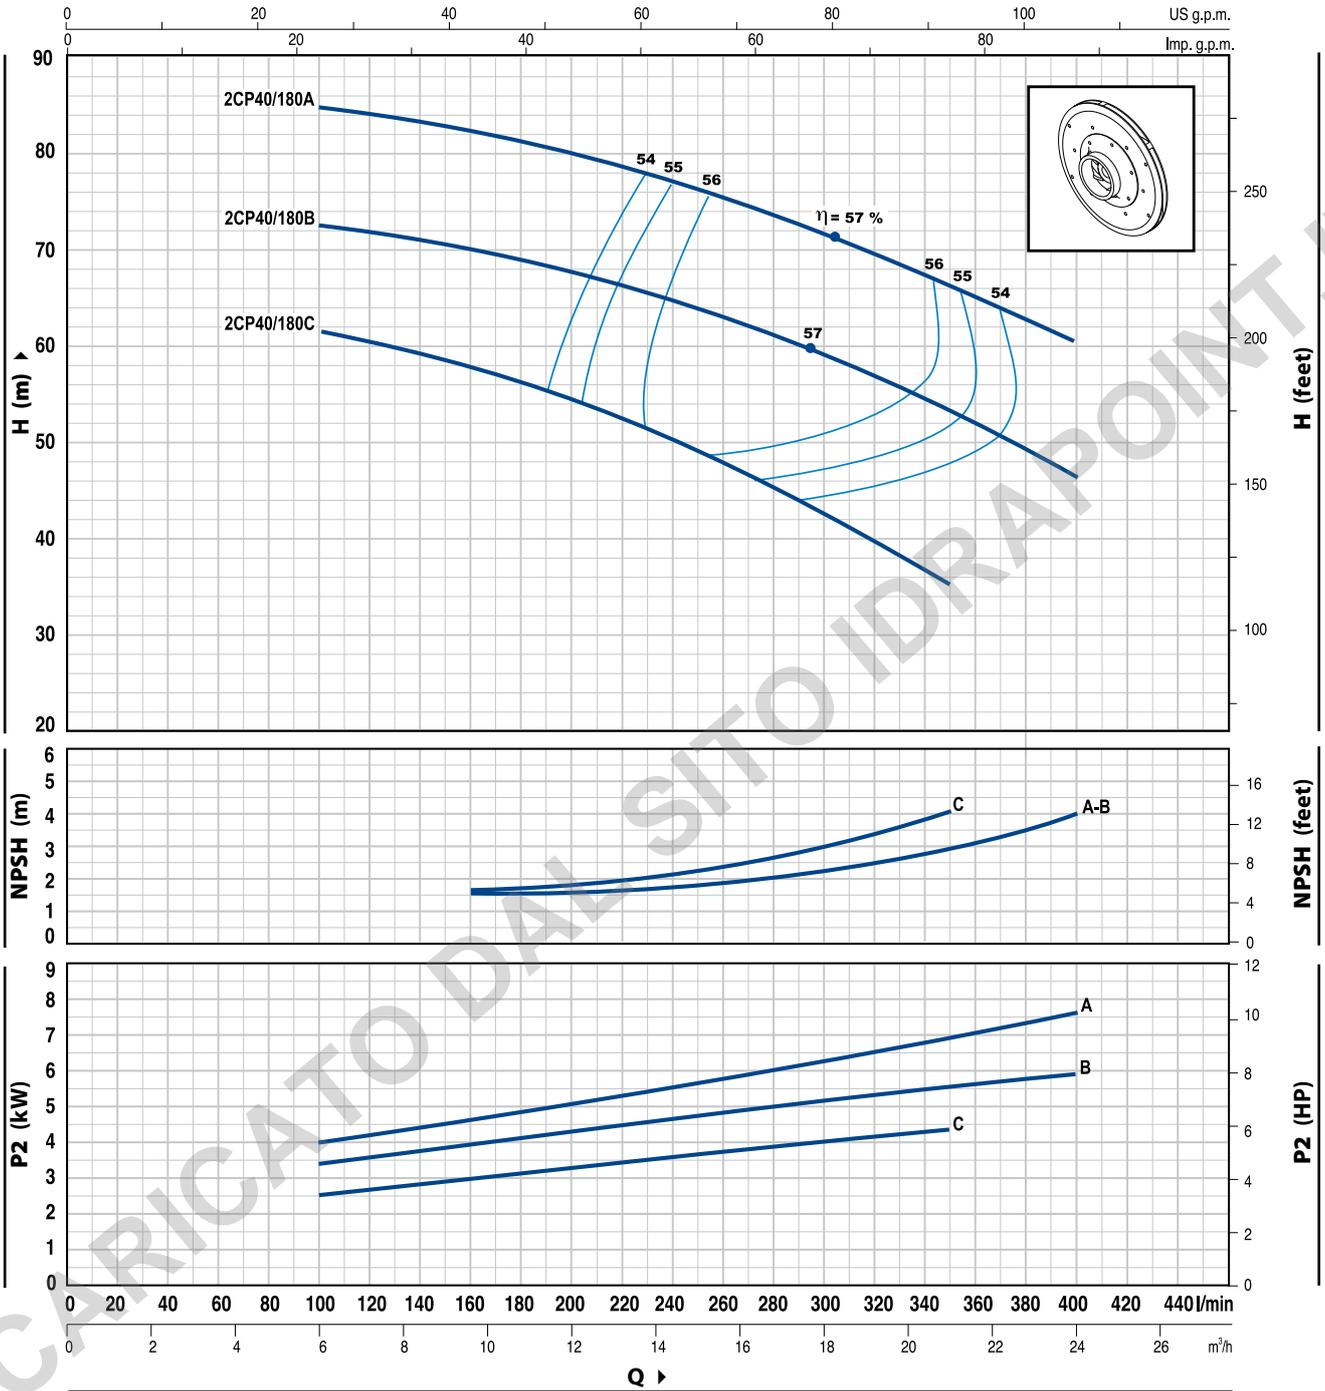
Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 App. A.
 Tolerance of the performance curves according to EN ISO 9906 App. A.

CURVE E DATI DI PRESTAZIONE / CURVES AND PERFORMANCE DATA
n= 2900 1/min


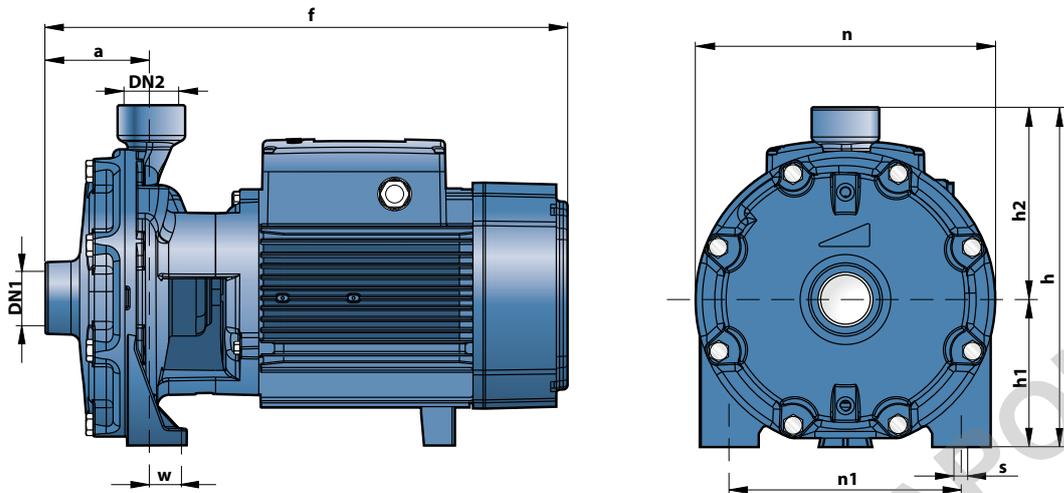
MODELLO TYPE	POTENZA POWER		Q	Q														
	kW	HP		m ³ /h	0	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.5	8.4	9.6	10.8	12.0
3~			l/min	0	40	50	60	70	80	90	100	110	125	140	160	180	200	250
2CP 32/210B	5.5	7.5	H (m)	94	94	93.5	93	92	91	90	89	87	85	83	79	75	70	56
2CP 32/210A	7.5	10		112	111	110.8	110.5	110.3	110	109	108	107	105	102	99	94	89	74

Q = Portata H = Prevalenza manometrica totale
 Q = Flow rate H = Total manometric head

Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 App. A.
 Tolerance of the performance curves according to EN ISO 9906 App. A.App. A.

CURVE E DATI DI PRESTAZIONE / CURVES AND PERFORMANCE DATA
n= 2900 1/min


TIPO	POTENZA		Q	Flow Rate (Q)													
	kW	HP		0	6.0	6.6	7.5	8.4	9.6	10.8	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0		
Trifase				0	100	110	125	140	160	180	200	250	300	350	400		
2CP 40/180C	4	5.5	H (m)	64	62	61	60	59	58	56	54.5	49	43	35			
2CP 40/180B	5.5	7.5		76	73	72.5	72	71	70	69	67.5	64	59.5	54	46		
2CP 40/180A	7.5	10		88	85	84.5	84	83	82	81	79.5	76	72	67	60		

DIMENSIONI E PESI / DIMENSIONS AND WEIGHTS


TIPO TYPE		BOCCH PORTS		DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm										kg	
1~	3~	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	w	s	1~	3~	
2CPm 25/140H	2CP 25/140H	1 1/4"	1"	74	382	225	93	132	200	162	23	10	18.9	18.3	
2CPm 160/160	2CP 160/160			84	405	263	110	153	225	185	26	11	24.5	23.3	
2CPm 25/140M	2CP 25/140M	1 1/2"	1"	74	382	225	93	132	200	162	23	10	18.9	18.3	
2CPm 25/160B	2CP 25/160B			86	407	263	110	153	225	185	26	11	24.3	23.2	
—	2CP 25/160A	1 1/4"	1"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	
—	2CP 32/200C			95	464	304	132	172	266	206	19	—	38.0		
—	2CP 32/200B	1 1/4"	1"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	
—	2CP 32/210B			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0
—	2CP 32/210A	2"	1 1/2"	—	542	—	—	—	—	—	—	14	—	61.0	
—	2CP 40/180C			108	496	334	139	195	292	232	21	—	49.0		
—	2CP 40/180B	1 1/2"	1"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	
—	2CP 40/180A			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0

- Corpo pompa: ghisa
- (*) Giranti: acciaio inox AISI 304
- Giranti: ottone

Le elettropompe da 4 a 7.5 kW sono equipaggiate con motori ad ALTO RENDIMENTO in classe EFF1

- Pump body: cast iron
- (*) Impellers: AISI 304 stainless steel
- Impellers: brass

The pumps within the 4 to 7.5 kW range are fitted with EFF1 class HIGH EFFICIENCY motors