



TOP MULTI[®] II

Elettropompa sommergibile multigranti per acque chiare

Portata fino a 80 l/min (4.8 m³/h)
 Prevalenza fino a 38 m

LIMITI D'IMPIEGO

Profondità fino a 10 m sotto il livello dell'acqua
 Temperatura del liquido fino a + 40°C
 Livello di svuotamento fino a 22 mm dal fondo

ESECUZIONE E NORME DI SICUREZZA

EN 60 335-1 EN 60034-1
 IEC 335-1 IEC 34-1
 CEI 61-150 CEI 2-3

UTILIZZI E INSTALLAZIONI

Sono consigliate per pompare acqua pulita e liquidi chimicamente non aggressivi per i materiali costituenti la pompa.
 Per l'elevato rendimento e l'affidabilità sono adatte per l'approvvigionamento idrico domestico da vasche, serbatoi o pozzi relativamente profondi, per prelevare acqua piovana da cisterne per innaffiare a mano o alimentare un impianto di irrigazione, ecc.

GARANZIA 2 ANNI secondo le nostre condizioni generali di vendita.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE


- **CORPO POMPA, CORPO DI MANDATA E GRIGLIA DI ASPIRAZIONE:** tecnopolimero caricato con fibra di vetro, particolarmente resistente agli urti e alla corrosione, provvisto di bocca filettata ISO 228/1.
- **GIRANTI E DIFFUSORI:** tecnopolimero.
- **PORTAMOTORE:** acciaio inox AISI 304.
- **ALBERO MOTORE:** acciaio inox EN 10088-3 - 1.4104.
- **TENUTA MECCANICA DOPPIA:** allumina - carburo di silicio - NBR lato pompa ed allumina - grafite - NBR lato motore (con camera d'olio di sbarramento interposta per la lubrificazione e il raffreddamento delle superfici di tenuta in caso di mancanza d'acqua).
- **MOTORE:** sommergibile asincrono monofase, a servizio continuo.
TOP MULTI II: monofase 220÷230 V - 50 Hz con condensatore e salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento.
- **ISOLAMENTO:** classe F.
- **PROTEZIONE:** IP 68.
- **MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO.**

LE ELETTROPOMPE SONO COMPLETE DI:

TOP MULTI® II: Interruttore a galleggiante.
 Cavo di alimentazione in neoprene "H07 RN-F" lunghezza 10 metri con spina Schuko.
 Ghiera con portagomma.
 Manicotto con valvola a clapet.

ESECUZIONI A RICHIESTA

- altre tensioni o frequenza a 60 Hz



Doppia tenuta meccanica per una maggior sicurezza e durata della pompa




Protezione termica integrata per evitare il surriscaldamento del motore



Galleggiante con cavo a lunghezza variabile per regolare l'avviamento e l'arresto della pompa



Valvola antiriflusso: a pompa spenta evita il ritorno dell'acqua presente nel tubo



Griglia amovibile per una semplice pulizia del filtro

Due kit di raccordo in dotazione



Ghiera con portagomma




Manicotto con valvola a clapet



Utilizzo con
EASYPRESS®

ZIONE

n = 2900 1/min

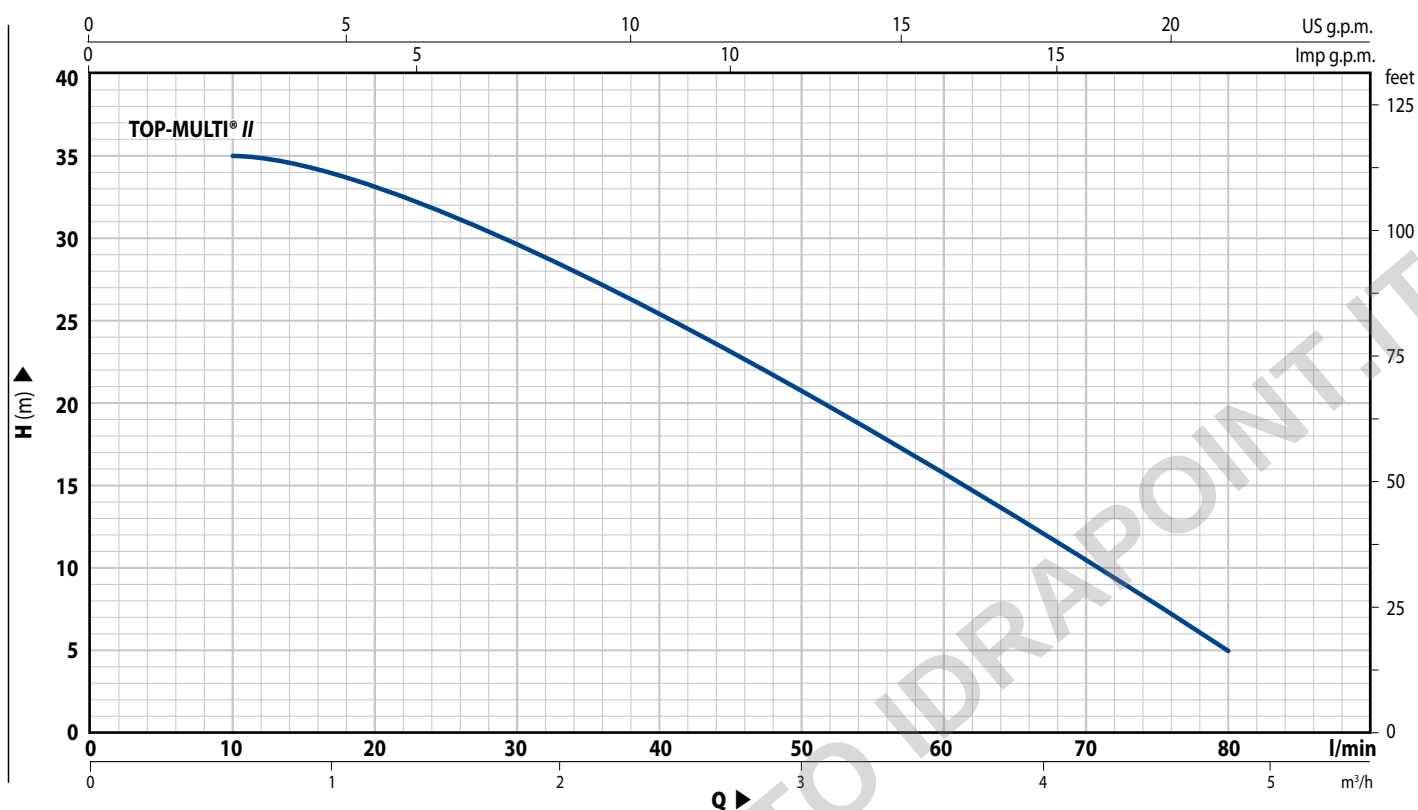


MODELLO 1 ~	POTENZA kW HP	Q m³/h l/min	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
			0	10	20	30	40	50	60	70	80
TOP-MULTI® II	0.55 0.75	H (m)	38	35	33	29	25	20	15.5	10	5


Q = Portata H = Prevalenza manometrica totale

Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 App. A.

DIMENSIONI E PESI

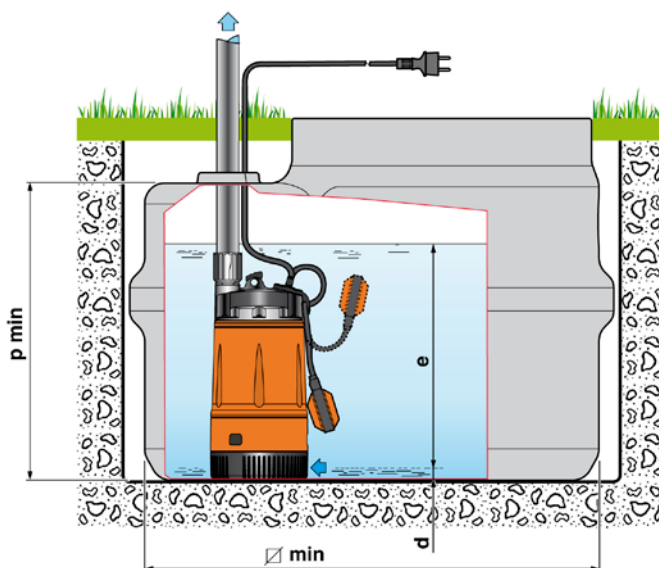
Pallettizzazione

20 x 3 = 60 pz. / pcs.



MODELLO 1 ~	BOCCA DN	N° STADI	DIMENSIONI mm						Kg
			a	h	d	e	p	∅	
TOP-MULTI® II	1 1/4"	3	178	380	22	regolabile	500	500	8.4

