




Serie **FIDOSFER.**

Articolo **9044**

Valvola a sfera per colonna montante gas, a passaggio totale, filettatura F/F, con cappuccio piombabile.

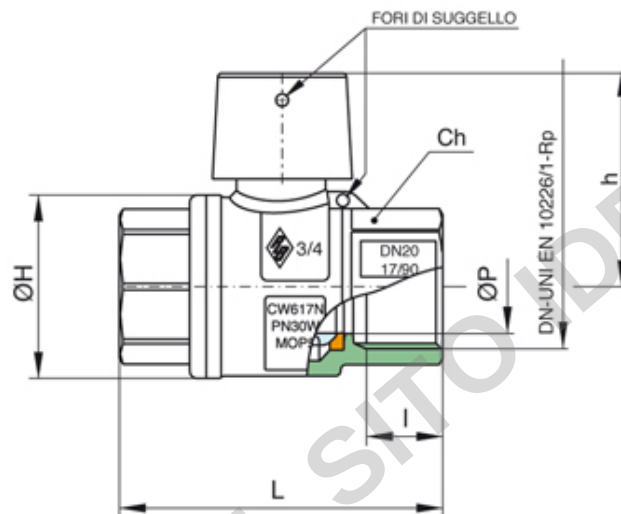

POS.	DENOMINAZIONE	MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL	N°P
1	CORPO	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
2	MANICOTTO	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
3	SFERA	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
4	ASTA	OTTONE CW614N UNI EN 12164	1
5	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	OTTONE CW614N UNI EN 12164	1
6	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	OTTONE CW614N UNI EN 12164	1
7	ANELLO ANTI SFILAMENTO	OTTONE CW614N UNI EN 12164	1
8	CAPPUCCIO PIOMBABILE	ZAMA/G Zn A14 Alloy UNI 3717	1
9	SPINA SPIROL	ACCIAIO INOX AISI 303	1
10	CAPPELLOTTO	ABS	1
11	SUPPORTO	OTTONE CW614N UNI EN 12164	1
12	GUARNIZIONE SFERA	P.T.F.E	2
13	GUARNIZIONE ANTIATTRITO	P.T.F.E	2
14	O-RING	NBR	1
15	O-RING	NBR	1
16	DADO	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
17	DADO	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1



ASTER BOX

CODICE CODE

ØP

I

L

ØH

Ch

h

MOP

Kg

				9044050000	20	16,3	69	39	31	48	5	0,34
				9044060000	25	19,1	83	49	38	52	5	0,53
				9044070000	32	21,4	96	59	48	64,5	5	0,94
1"1/2	40	6	12	9044080000	40	21,4	108	73	54	70,5	5	1,42
2"	50	4	8	9044100000	50	25,7	127	87	67	80	5	1,95
2"1/2	65	2	4	9044120000	65	30,2	152	111	90	99,5	5	3,62
3"	80	-	4	9044140000	80	33,3	177	136	105	110	5	5,70
4"	100	-	2	9044180000	100	39,3	214	166	130	134,5	5	9,80

Limiti di temperatura: -20°C +60°C - Temperature range: -20°C +60°C.

SCARICATO DAL SITO IDRAPPOINT.IT