



rubinetti e miscelatori statici da incasso nel pavimento

*pushbutton operated taps and mixers
with thermostatic control recessed
for floor installation*

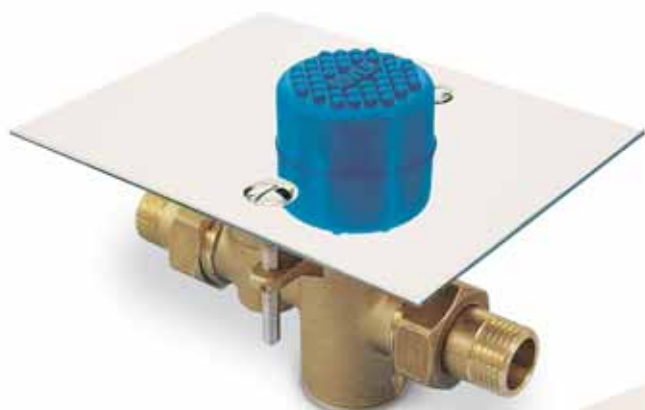

R 503 283
rubinetto a pavimento comando a pulsante
floor tap – stainless steel plate

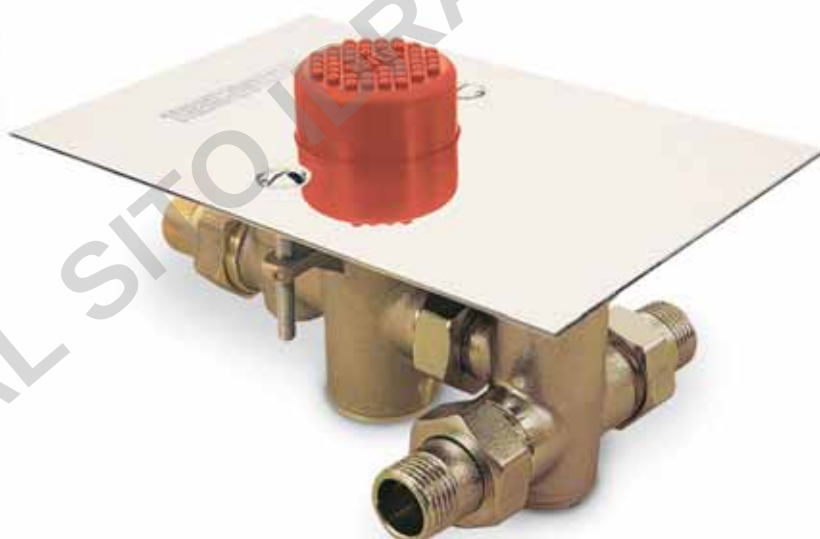




R 530 283
miscelatore termostatico a pavimento
comando a pulsante
completo di valvole di non ritorno e
filtri inox

*floor-mounted thermostatic control mixer with
non-return valves and stainless steel filters*



R 540 283
miscelatore termostatico a pavimento
con due pulsanti – blu solo per acqua
fredda, rosso solo per acqua miscelata
– completo di valvole di non ritorno e
filtri inox

*floor-mounted thermostatic control mixer with
two pushbuttons: blue for cold water only, red
for mixed water only. With non-return valves
and stainless steel filters*



CODICE	mm a	mm b	Ø	TESTO DI CAPITOLATO
R 503 283	110	140	1/2"	rubinetto a pulsante da incasso per installazione a pavimento con cartuccia interamente in ottone con dispositivo anti colpo d'ariete e con regolatore di portata incorporato — speciale guarnizione antigrippaggio del pulsante — completo di codoli e piastra regolabile inox — in dotazione protezione per le opere in muratura <i>floor tap – stainless steel plate</i>
R 530 283	120	180	1/2"	miscelatore termostatico a pulsante da incasso per installazione a pavimento con cartuccia interamente in ottone con dispositivo anti colpo d'ariete e con speciale guarnizione antigrippaggio del pulsante — completo di codoli e piastra regolabile inox — funziona anche con boiler istantaneo a gas — in dotazione protezione per le opere in muratura <i>floor-mounted thermostatic control mixer</i>
R 540 283	200	200	1/2"	miscelatore termostatico a due pulsanti con speciale guarnizione antigrippaggio da incasso per installazione a pavimento — un pulsante blu per solo acqua fredda , un pulsante rosso per solo acqua miscelata — con cartuccia interamente in ottone con dispositivo anti colpo d'ariete — regolatore di portata, filtri inox, valvole di non ritorno incorporate e con speciali guarnizioni antigrippaggio dei pulsanti — completo di codoli e piastra regolabile inox — funziona anche con boiler istantaneo a gas — in dotazione protezione per le opere in muratura <i>two pushbuttons – cold water only, mixed water only</i>



R 770
 rubinetti e miscelatori a pedana (vedi pag. 204)
platform taps and thermostatic control mixers (see at pag. 204)