


SCHEDA TECNICA ARTICOLO

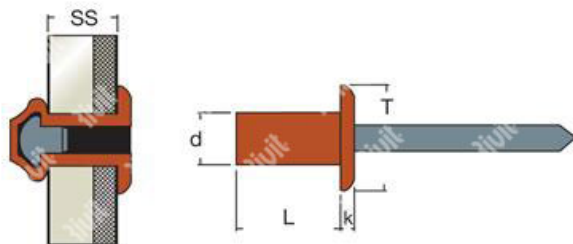

d - diametro rivetto	3,2
L - lunghezza rivetto (mm)	12,5
spessore serrabile (mm)	5,0 ÷ 8,0
numero pezzi in una confezione (pz)	100

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4177500	
SRFT-BLISTRIV-Riv.Stagno Rame/Acciaio TT (100pz) 3,2x12,5								
MATERIALE \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		Quota senza indicazione di tolleranza: ISO-2768 - m Grado di precisione medio. Dimension without tolerances in according to: ISO 2768 - m Medium grade precision		NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:				
				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		
				FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1		REVISIONE: REVISION:		
				FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4				
				PESO \ WEIGHT:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		
				Scala \ SCALE: 1:2				


**FASTENERS
& TOOLS**

RIVIT.IT