


SCHEDA TECNICA ARTICOLO

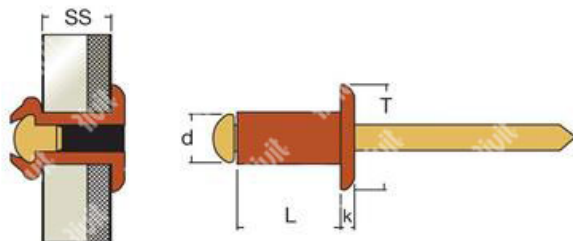

d - diametro rivetto	3,2
L - lunghezza rivetto (mm)	7,0
numero pezzi in una confezione	100
spessore serrabile (mm)	2,0 ÷ 4,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:			1112100	
ROT-BLISTRIV-Rivetto Rame/Ottone TT (100pz) 3,2x7,0									
MATERIALE \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		Quota senza indicazione di tolleranza: ISO-2768 - m Grado di precisione medio. Dimension without tolerances in according to: ISO 2768 - m Medium grade precision		NOTE \ NOTES:		 
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:				NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scala \ SCALE: 1:2	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				