


APPLICAZIONI


Gamma Comunità

Triturazione
ultra-potente
Ideale per uso
intensivo e adatto
per essere installato
in foresterie

**GARANZIA
STANDARD 2 ANNI**



**Ideale per la collettività
Accesso diretto alla parte elettrica dal
coperchio**



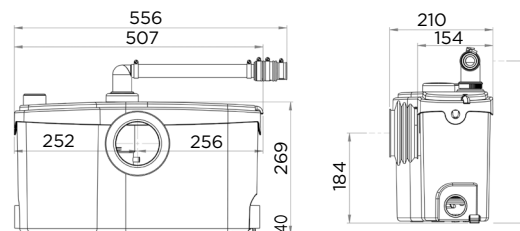
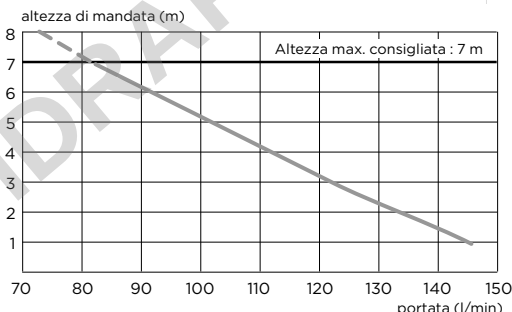
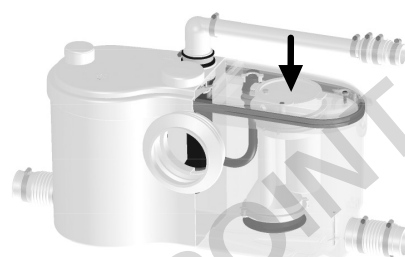
Triturazione con mozzo lama ProxK2
ideale per utilizzi intensivi

CARATTERISTICHE



Numero entrate disponibili	4
Diametro d'ingresso	100/40 mm
Diametro di uscita orizzontale	28/32/40 mm
Diametro di uscita verticale	22/28/32 mm
Potenza motore	1100 W
Alimentazione	220-240 V/50 Hz
Classe elettrica	1
Indice di protezione	IP44
Altezza piatto doccia	15 cm (da sotto piatto doccia)
Portata	> 140 L/min

IN DOTAZIONE

SANIBEST PRO
Valvola clapet, filtro a carboni attivi incluso,
per neutralizzare gli odori, kit di raccordi


ACCESSO DIRETTO ALLA PARTE ELETTRICA


SANIWALL® Pro UP


APPLICAZIONI


Kit prodotto composto
da trituttore + telaio
ad incasso + cassetta di
scarico con due diverse
finiture estetiche.


TELAIO GROHE

Larghezza ridotta: 500 mm,
cassetta dotata di doppio
scarico 3/6 L, Sistema di scarico
silenzioso e facile manutenzione,
Placca di comando cromata

**La soluzione per installare un wc sospeso in
due versioni**

La versione con rivestimento in vetro
(trituttore + telaio con cassetta GROHE +
rivestimento in vetro) **dal design elegante e
contemporaneo**

La versione piastrellabile
(trituttore + telaio con cassetta GROHE +
placche calamitate) **perfetta per installare un
wc sospeso per un bagno con rivestimento di
piastrelle**

Silenzioso : 47 dB(A).

CARATTERISTICHE

Numero entrate disponibili	3
Diametro d'ingresso	40/100 mm
Diametro di uscita orizzontale	28/32/40 mm
Diametro di uscita verticale	22/28/32 mm
Potenza motore	400 W
Alimentazione	220-240 V
Classe elettrica	1
Altezza piatto doccia	13 cm (da sotto piatto doccia)
Livello sonoro	47 dB(A)
Portata	> 80 L/min

IN DOTAZIONE

SANIWALL PRO
telaio di sostegno, cassetta di scarico, valvola clapet,
filtro a carboni attivi incluso, per neutralizzare gli
odori. In base alla versione rivestimento in vetro o con
placche calamitate applicabili su pannello (non fornito
in dotazione). Kit di raccordi.

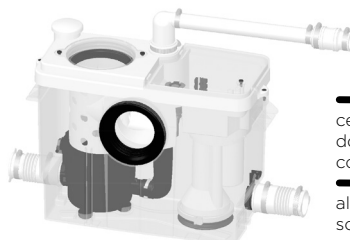
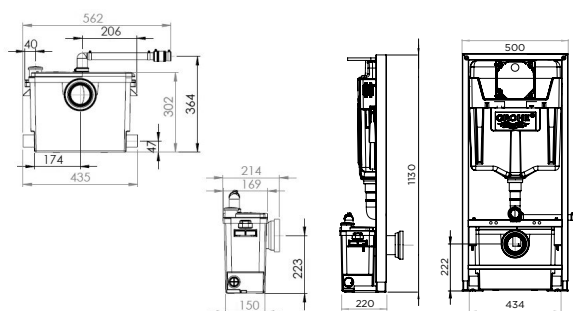
 cod. **SWPROUP**

RIVESTIMENTO IN VETRO

 € **1.120**

 cod. **SWPROUPTILE**

PIASTRELLABILE

 € **1.010**


➔ Accesso diretto al
cestello in caso di blocco
dovuto a un utilizzo non
corretto
➔ Accesso diretto
alla parte elettrica per
sostituire i pezzi usurati.

