



4.5 m
50 m

**GARANZIA
STANDARD
2 ANNI**

ORIGINE
FRANCE
GARANTIE

BVCR11005364




VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Soluzione compatta e silenziosa
- Possibile utilizzo con caldaie a gasolio (con l'aggiunta di Sanineutral o di Sanineutral Mini), a terra e murali, banchi refrigeranti.
- Climatizzatori, cassette aria condizionata e deumidificatori
- Installazione facilitata : kit completo fornito
- Predisposizione allarme

COLLEGAMENTI

- ← Diametro di scarico (int.): 10 mm
- Diametro degli ingressi DN : 28 mm




CONTENUTO DEL COLLO

Sanicodens Pro 2021, valvola clapet, viti di fissaggio, 1 adattatore d'entrata, 1 adattatore di uscita (Ø 50 mm), 1 tubo di scarico da 5 m, 1 cavo di alimentazione da 1,5 m, 1 cavo di pre-raccordo allarme

CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

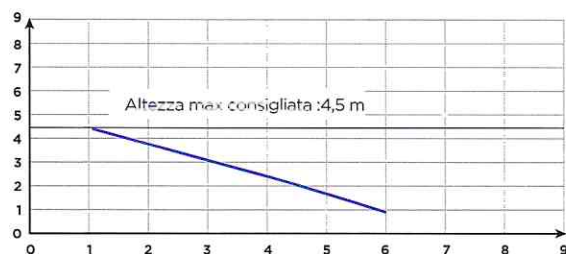


Portata (l/min)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima della caldaia associata	Gasolio 30 kW, Gas 50 kW
Numero di ingresso/i	2
Diametro degli ingressi DN	28 mm
Diametro di scarico (int.)	10 mm
Volume del serbatoio	2.2 L
Temperatura massima delle acque in entrata	80°C (S3 15%)
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Potenza max. assorbita	60 W
Intensità massima assorbita	0.52 A
Classe elettrica	I
Indice di protezione	IP24
Livello sonoro	< 45 dB(A)
Allarme precablato	si
Identificazione e logistica	
Peso lordo	3 kg
Codice	SCONPRO21

DIMENSIONI

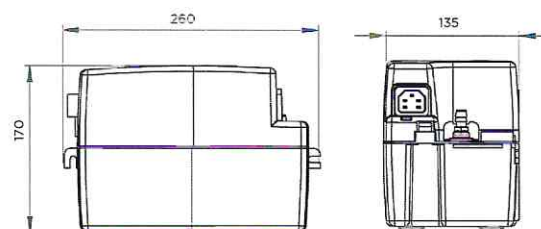

Dimensioni (mm)