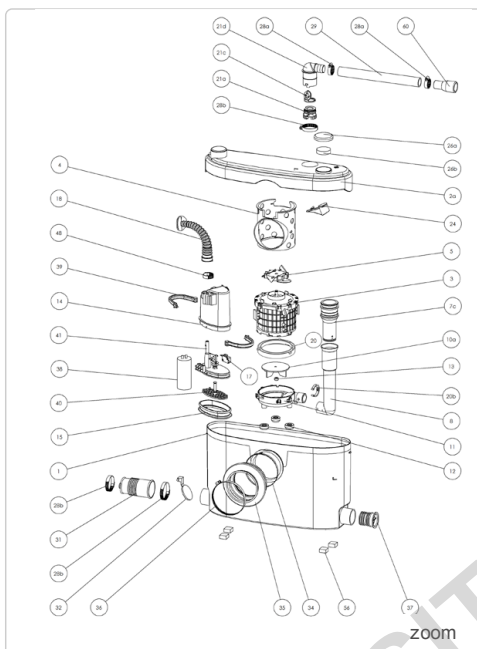


Il mio progetto

Rivoluziona la tua casa
con SFA!

Catalogo

Ultima versione

Scheda prodotto: **Sanislim**

Dove acquistare questo prodotto?

Descrizione


Schemi e scheda tecnica

Scarica le istruzioni

Norme Européenne : DOP

Scarica i file 3D

Alimentazione (V/Hz)	220-240 / 50
Diametro di scarico (mm)	22 / 32
Dimensioni l x p x a (mm)	447 x 131 x 270
Giri motore (giri/min)	2800
Norma europea	EN 12050-3
Pendenza dei raccordi orizzontali (%)	3
Scarico orizzontale max (m)	40
Scarico verticale max (m)	2.5
Temperatura media delle acque di entrata (°C)	35
Watt (consumo)	400

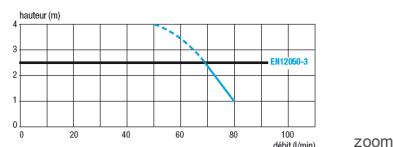Elenco completo dei nostri **prodotti****II WC****Trituratori compatti**

- Sanicompact 43 Silence
- Sanicompact Comfort Silence
- Sanicompact Luxe

Trituratori adattabili

- Sanibest Pro
- Sanipack
- Saniplus
- Sanislim
- Sanitop
- Sanitrit
- Saniw all Pro

Un bagno completo**Pompe**

- Sanidouche Flat
- Sanifloor 3 **NEW**
- Sanishower
- Sanispeed
- Sanivite
- Tray Matic ext.
- Tray Matic int.

Trituratori compatti

- Sanicompact 43 Silence
- Sanicompact Comfort Silence
- Sanicompact Luxe

La cucina e la lavanderia**Pompe**

- Sanispeed
- Sanivite

Stazioni di recupero

- Sanicom 1
- Sanicom 2
- Sanicubic 1 WP IP68 **NEW**
- Sanicubic 2 Classic IP68 **NEW**
- Sanicubic 2 Pro IP68 **NEW**

Abitazione o locale ad uso commerciale**Trituratori adattabili**

- Sanibest Pro

Stazioni di recupero

- Sanicom 1
- Sanicom 2
- Sanicubic 1
- Sanicubic 1 WP IP68 **NEW**
- Sanicubic 2 Classic IP68 **NEW**
- Sanicubic 2 Pro IP68 **NEW**
- Sanicubic 2XL **NEW**

Pompe per acque di condensa**Pompe caldaia**

- Sanicondens Pro
- Sanineutral

Pompe condizionatori

- Sanicondens Best
- Sanicondens Clim Deco
- Sanicondens Clim Mini
- Sanicondens Clim Pack
- Sanicondens Mini
- Sanicondens Plus