

Drenaggio per applicazioni residenziali

Wilo-Drain TP-U

Elettropompe sommergibili in acciaio INOX per applicazioni residenziali e commerciali.



Pompa sommergibile per installazione mobile.

Sollevamento e drenaggio di acque grigie e meteoriche
in **applicazioni residenziali** e **commerciali**.



In evidenza

Pompa sommergibile per installazione mobile con interruttore a galleggiante integrato.

Efficienza

Ampio passaggio sferico libero fino a 50 mm.

Idraulica

La girante VORTEX permette di ottenere prestazioni eccellenti, alti rendimenti e un notevole risparmio energetico


Tecnologia

Dispositivo basculante per il cavo del galleggiante e dispositivo antistrappo per il cavo di alimentazione



Wilo-Drain TP-U

Focus

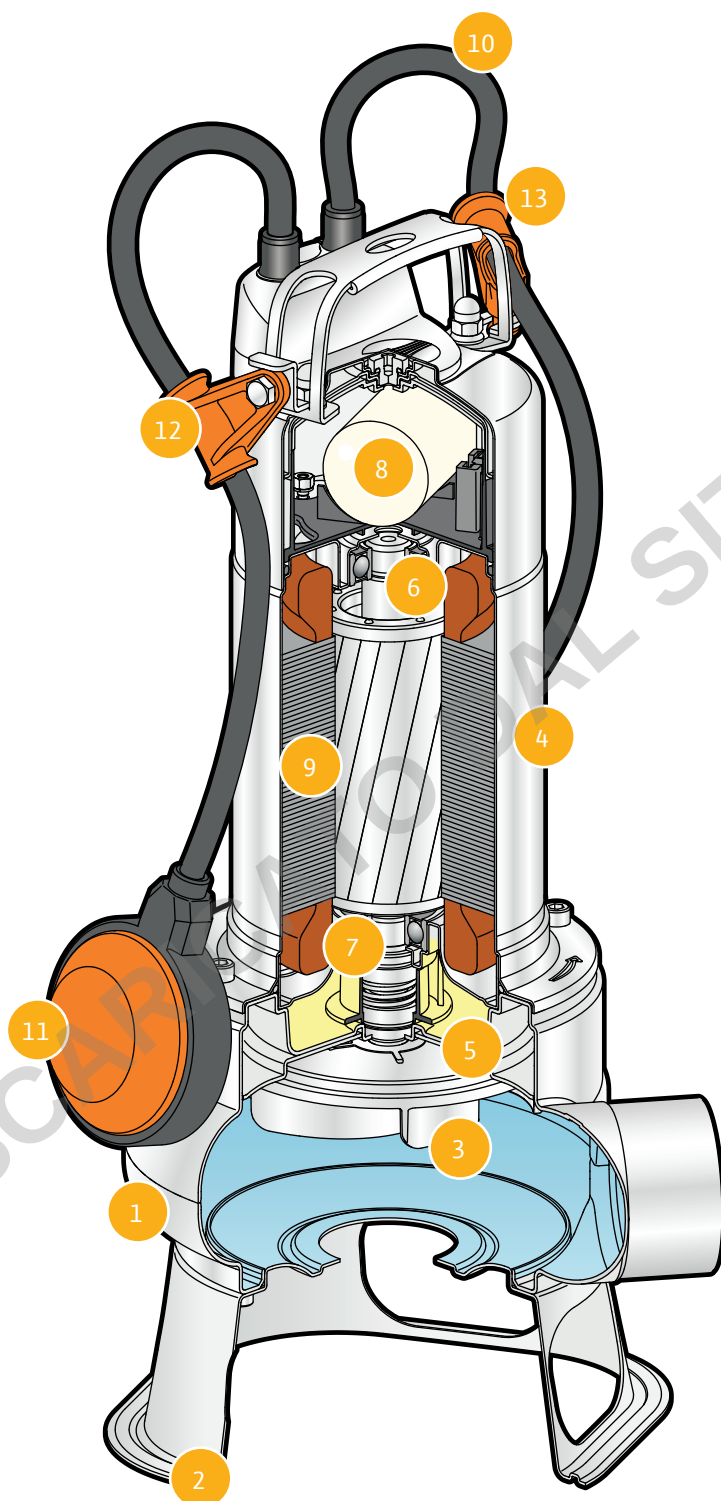

Caratteristiche del prodotto

- 1 Corpo pompa
- 2 Base
- 3 Girante Di tipo VORTEX
- 4 Camicia motore
- 5 Coperchio motore
- 6 Albero motore
- 7 Tenuta meccanica doppia in camera d'olio
- 8 Condensatore
- 9 Motore elettrico
- 10 Cavo di alimentazione
- 11 Interruttore a galleggiante
- 12 Dispositivo basculante per il cavo del galleggiante
- 13 Dispositivo antistrappo per il cavo di alimentazione

Wilo-Drain TP-U

Scheda tecnica

Descrizione

Pompa sommergibile in acciaio AISI 304 per installazione sommersa mobile, funzionamento automatico con interruttore a galleggiante integrato.

Campo di applicazioni

-  Applicazioni residenziali e commerciali
-  Drenaggio
-  Sollevamento acque reflue



Pompa sommergibile
per acque reflue domestiche

Particolarità / Vantaggi prodotto

- Prosciugamento di ambienti allagati quali scantinati, parcheggi sotterranei, aree di lavaggio macchine, per lo svuotamento di pozzi neri e per lo smaltimento di liquami
- Girante Vortex
- Ampio passaggio sferico libero fino a 50 mm.

Applicazioni

Sollevamento e drenaggio di acque reflue domestiche.

Chiave di lettura

Esempio:

Drain TP-U 8/50M

TP	Denominazione pompa
U	Corpo in Acciaio INOX 304
8	Prevalenza max (mc.a.)
50	Passaggio libero (mm)
M	1~230 V, 50 Hz

Materiali

Corpo pompa

Acciaio inox AISI 304

Girante

Acciaio inox AISI 304

Camicia motore

Acciaio inox AISI 304

Dati tecnici

Liquidi consentiti

per acque reflue domestiche

Campo d'impiego

Temperatura liquido	fino a +40°C
Tipo girante	Vortex
Profondità di immersione max.	5 m

Caratteristiche elettriche

Alimentazione rete	1 ~ 230 V
Frequenza	50 Hz

Motore




Grado protezione	IPX8
Classe di isolamento	F

Wilo-Drain TP-U

Tabelle di preselezione

Wilo-TP-U		1~230 V - 50 Hz						Portata (m³/h)									
Modello	DN	PASSAGGIO LIBERO (MM)	P ₂ (kW)	CORRENTE ASSORBITA (A)	Peso (kg)	Consegna	m.c.a	0	6	12	18	24	27	30	33	36	39
Drain TP-U 8/50	2"	50	0.55	4.3	12	A		7.5	6.6	5.7	4.2	2.5	1.5				
Drain TP-U 10/50	2"	50	0.75	5.5	13	A		10	9.2	8.5	7	5	3.8	2.7	1.5		
Drain TP-U 15/50	2"	50	1.1	7	16	A		13.5	12.5	11.5	10	8	7	6	4.7	3.3	2

Curve caratteristiche

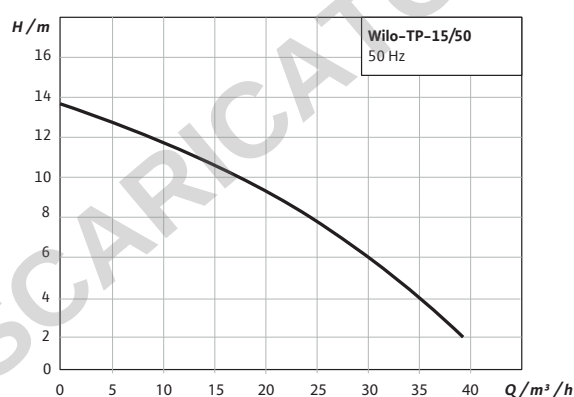
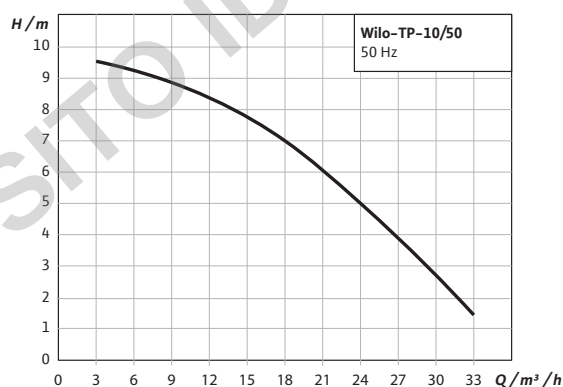
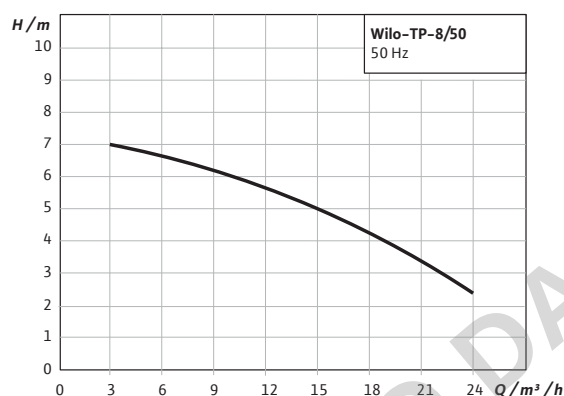


Wilo-Drain TP-R

Dimensionali

Wilo-TP-U		Dimensioni pompa					
Modello	DN	Passaggio corpi solidi	a [mm]	b [mm]	c [mm]	h [mm]	h1 [mm]
Drain TP-U 8/50	2"	Ø50	102	96	145	435	107
Drain TP-U 10/50	2"	Ø50	102	96	145	450	107
Drain TP-U 15/50	2"	Ø50	102	96	145	483	107

Installazione mobile	d [mm]	p [mm]	D [mm]	e [mm]
Dimensioni impianto	60	500	500	regolabile

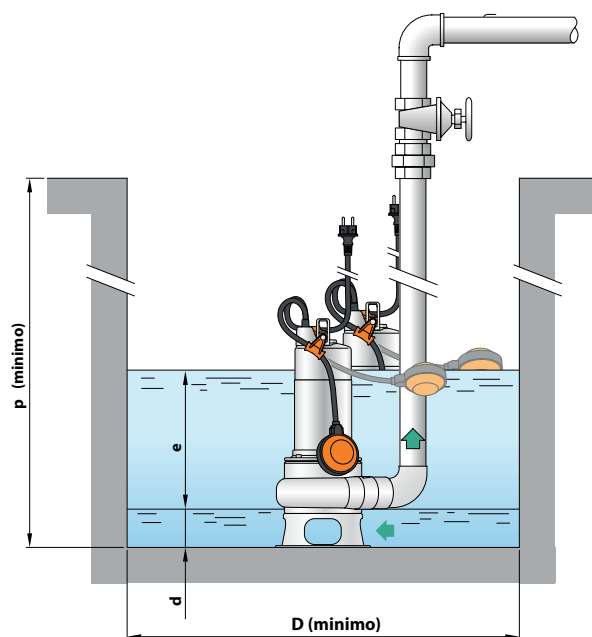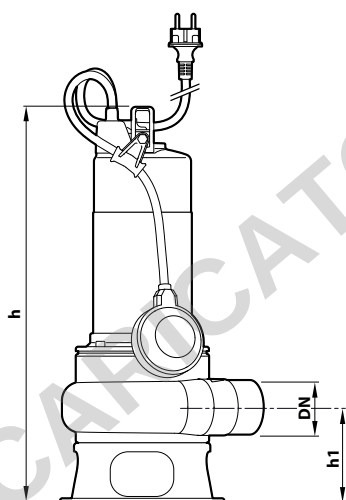

Note

SCARICATO DAL SITO IDRAPPOINT.IT

SCARICATO DAL SITO IDRAPPOINT.IT

Follow us



Pioneering for You

WILO Italia Srl
Via Novegro, 1/A
20054 Segrate (MI) - Italy
T +39 02 5538351
www.wilo.it
wilo.italia@wilo.com

Iscritta al Registro AEE con numero
IT18070000010481

Società soggetta a direzione e
coordinamento di WILO SE

www.wilo.com