



- MOP 5
- -20 °C +60 °C
- HTB 650° per 30' (DIN EN331 B0.1)

Valvole predisposte per serrature "KEY CLICK" (OPTIONAL)




Codice	DN	D1	D2	L1	L2	H1	M	SW	Conf.
G243010000	20	Rp3/4"	Rp3/4"	76	40	60	62	41	10
G243010100	25	Rp1"	Rp1"	82	45	60	62	41	10

VALVOLA 90° DESTRA VERSIONE F/F




- MOP 5
- -20 °C +60 °C
- HTB 650° per 30' (DIN EN331 B0.1)

Valvole predisposte per serrature "KEY CLICK" (OPTIONAL)

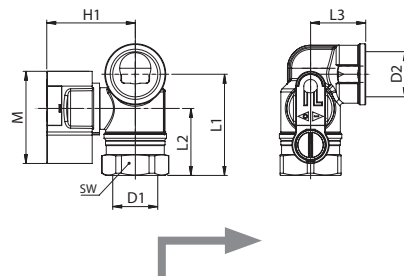


Codice	DN	D1	D2	L1	L2	H1	M	SW	Conf.
G243110100	25	Rp1"	Rp1"	68	45	60	62	41	10

VALVOLA 90° FRONTALE VERSIONE F/F



- MOP 5
- -20 °C +60 °C
- HTB 650° per 30' (DIN EN331 B0.1)

Valvole predisposte per serrature "KEY CLICK" (OPTIONAL)




Codice	DN	D1	D2	L1	H1	H2	M	SW	Conf.
G243110300	20	Rp3/4"	Rp3/4"	45	60	39	62	41	10
G243110200	25	Rp1"	Rp1"	45	60	39	62	41	10



"KEY CLICK®" SERRATURA E CHIAVE (OPTIONAL)

Codice: KA00KC0001

VEDI PAG. 179




"KEY CLICK®" trasforma la tua valvola con maniglia di sicurezza in modo rapido. Con un click può essere integrata la serratura.

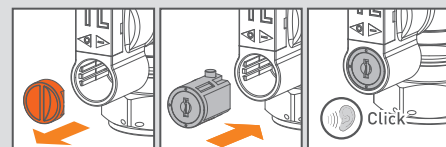


- MOP 5
- -20 °C +60 °C
- HTB 650° per 30' (DIN EN331 B0.1)

Valvole predisposte per serrature "KEY CLICK" (OPTIONAL)




Codice	DN	D1	D2	L1	L2	H1	M	SW1	SW2	Conf.
G2430B0100	20	G1"1/4	Rp3/4"	85	49	60	62	46	32	10
G2430B0200	25	G1"1/4	Rp1"	85	49	60	62	46	41	10
G2430B0300	20	G1"	Rp3/4"	85	49	60	62	38	32	10
G2430B0400	25	G1"	Rp1"	85	49	60	62	38	41	10

VALVOLA 90° DESTRA VERSIONE F/DADO GIREVOLE




- MOP 5
- -20 °C +60 °C
- HTB 650° per 30' (DIN EN331 B0.1)

Valvole predisposte per serrature "KEY CLICK" (OPTIONAL)

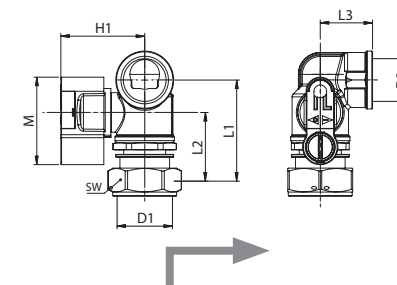


Codice	DN	D1	D2	L1	L2	H1	M	SW	Conf.
G2431B0200	25	G1"1/4	Rp1"	72	49	60	62	46	10
G2431B0400	25	G1"	Rp1"	72	49	60	62	38	10

VALVOLA 90° FRONTALE VERSIONE F/DADO GIREVOLE



- MOP 5
- -20 °C +60 °C
- HTB 650° per 30' (DIN EN331 B0.1)

Valvole predisposte per serrature "KEY CLICK" (OPTIONAL)




Codice	DN	D1	D2	L1	H1	H2	M	SW1	SW2	Conf.
G2431B0300	25	G1"1/4	Rp1"	49	60	39	62	46	41	10
G2431B0500	25	G1"	Rp1"	49	60	39	62	38	41	10

"KEY CLICK®" SERRATURA E CHIAVE (OPTIONAL)

Codice: KA00KC0001

VEDI PAG. 179



"KEY CLICK®" trasforma la tua valvola con maniglia di sicurezza in modo rapido. Con un click può essere integrata la serratura.

