



RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE TOP-ENTRY

- 164 è un rubinetto di intercettazione
- Passaggio totale, a norma EN 806-2
- Intercettazione Top-Entry estraibili con sfere anti-bloccaggio Soft Turn

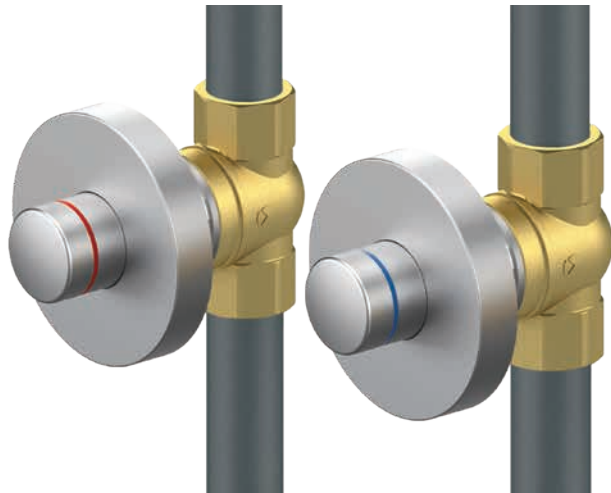


SPECIFICHE			TECNOLOGIE		CARATTERISTICHE DESIGN	
Materiale	Corpo	Ottone CW617	 HIGH PERFORMANCE	 SOFT TURN	 PRODOTTO CERTIFICATO	 PP-R
	Supporto	Nylon PA6				
	Sfere	Tecnopolimero				
Conessioni		FASTEC®-Filettata F.	 TOP-ENTRY			 H-PLUS
Pressione di esercizio		PN10 (10 bar)				
Temperatura		0°C + 95 °C				
Norma e certificazione		DIN EN 13828 (KTW-W270) DVGW W570-1				 H-PLUS

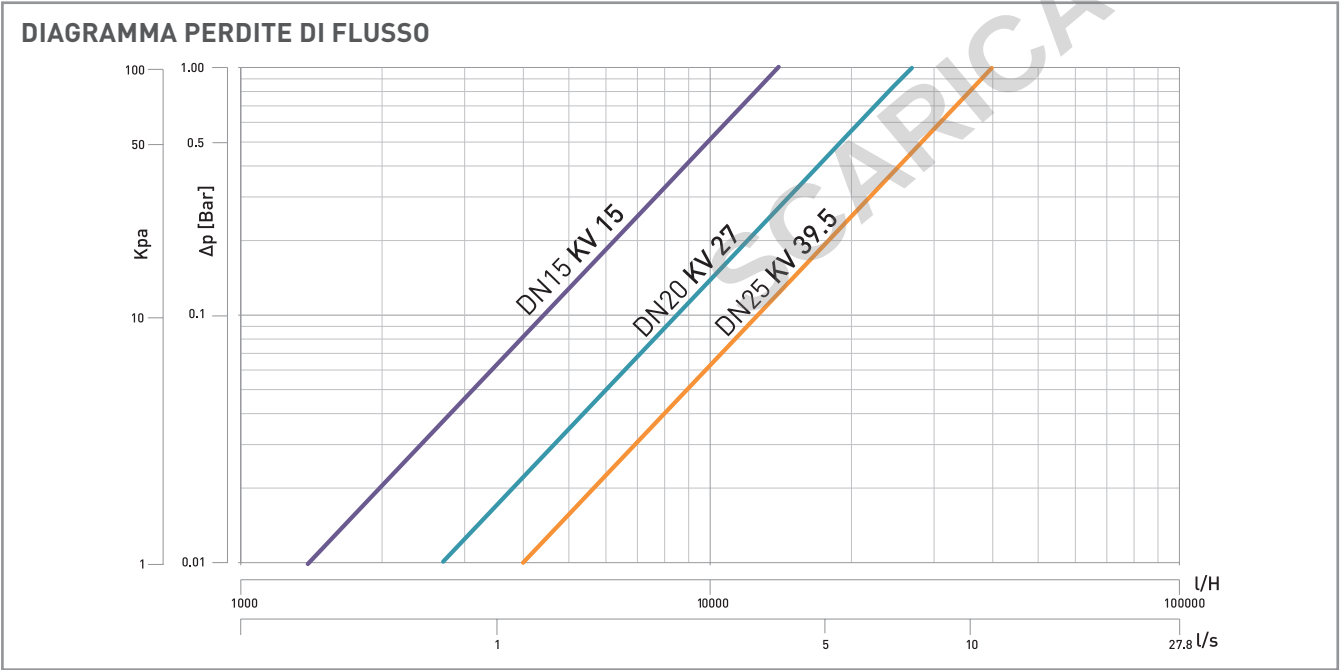


164 RUBINETTO DA INCASSO

VERSIONE DIRITTA FILETTATA



- PN10 (10 bar)
- 0 °C + 95 °C



Codice	DN	D1 EN 10226	H	L1	SW	Conf.
I4T3911100	15	RP 1/2"	70	63	27	30
I4T4911100	20	RP 3/4"	74	73	32	20
I4T5911100	25	RP 1"	86	83	41	5

164 Rubinetto d'intercettazione da incasso

Rubinetto d'intercettazione a sfera estraibile Top-Entry con passaggio totale, conformi alla norma DIN EN 13828. Sfera in tecnopolimero e guarnizioni anti-bloccaggio Soft Turn. Completo di tappo di protezione cantiere. Accessori a cappuccio, leva o maniglia con manovra a 90 gradi. Finiture cromo lucido.
Temperatura: 0°C + 95 °C
Pressione di esercizio: PN10 (10 bar)