


RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE GAS DA INCASSO A "U"

- K2.1 rubinetto di intercettazione **compatto**
- Forma ad "U" con entrata e uscita dal basso
- Provvisto del **box Sandwich incassabile e ispezionabile**
- Box con attacchi guaina a **tenuta stagna** verso il muro e **aerazione** verso l'esterno
- Connessione **Tenuta Conica TECO**: resistenza termica in caso di incendio (HTB)
- Le **placche di copertura compatte** permettono l'ispezione delle intercettazioni
- Il **Design** e le finiture delle placche permettono l'installazione a vista




SPECIFICHE			TECNOLOGIE	CARATTERISTICHE DESIGN				
Materiale	Corpo	Ottone CW617	 RESISTENZA TERMICA  TENUTA CONICA	 PRODOTTO CERTIFICATO  COMPATTA	 BOX SANDWICH  DESIGN	 ACCESSIBILITÀ  AERAZIONE	 LINK  INTERNO-ESTERNO	
	Box Sandwich	PS						
	Sfere	Ottone CW617						
Connessioni		TENUTA CONICA e filetto M ISO 228						
Pressione di esercizio		MOP 5						
Temperatura		-20 °C +60 °C						
Resistenza all'alta temperatura		(B01) 0,1 bar 650°C per 30min						
Norma e certificazione		DIN EN 331 DVGW						

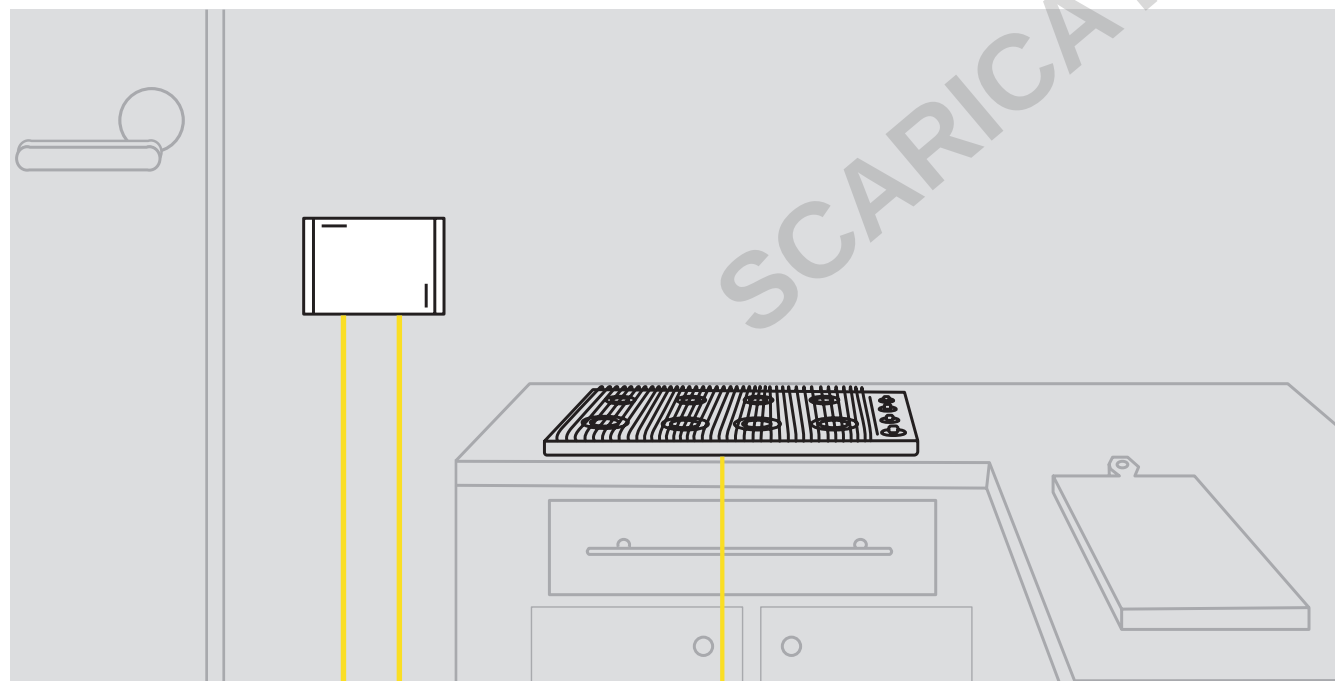


K2.1 RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE GAS DA INCASSO A "U"

B01 PLACCA COMPATIBILE



- MOP 5
- -20°C +60 °C

COMPRENDE: squadre di fissaggio, protezione cantiere.
NON COMPRENDE: placca e raccordi.

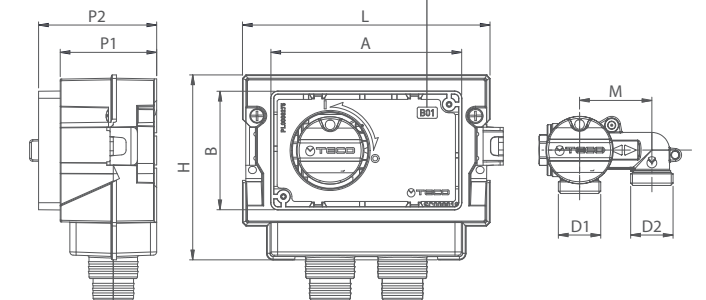


Codice	DN	D1	D2	M	L	H	P1	P2	A	B	Placca	Conf.
K201BC10100	15	TC3/4"	TC3/4"	45	154	115	60	73	119	74	B01	10


K2.1 Valvola incasso gas

Valvola a sfera conforme alla norma **DIN EN 331** con entrata e uscita dal basso, connessione con tenuta conica 3/4", completa di scatola sandwich ispezionabile a tenuta stagna con aerazione verso l'ambiente e attacchi guaina a tenuta. Corpo in ottone. Staffe e copertura di protezione incluse. Chiusura ed apertura tramite azionamento della maniglia, placca di copertura apribile manualmente disponibile in cinque finiture. Temperatura: -20 °C +60 °C. Pressione di esercizio: MOP 5. Le connessioni sono certificate e garantite con la tenuta ad alta temperatura HTB 650°C per 30'.

B01 PLACCHE



Placca di copertura 135x90mm.

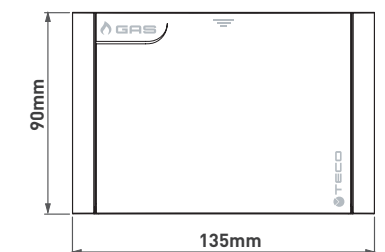

Codice	Finitura	Conf.
KPLB0101600	Bianco	10
KPLB0101M00	Cromo lucido	10
KPLB0101800	Silver	5
KPLB0101A00	Nero Soft Touch	5
KPLB0101700	Rame	5

TC	RACCORDI PER TENUTA CONICA	VEDI PAG. 170
KZ	ACCESSORI (PROLUNGHE, CHIAVE ...)	VEDI PAG. 172