

SCATOLA GAS DA INCASSO CON RACCORDO IN USCITA


- RK raccordo in uscita dal muro
- Provvisto del box Sandwich incassabile e ispezionabile
- Attacchi guaina a tenuta stagna verso il muro e areazione verso l'esterno
- Connessione Tenuta Conica TECO: resistenza termica in caso di incendio (HTB)
- La placca di copertura compatta permette l'ispezione delle intercettazioni
- Il Design della placca permette l'installazione a vista



SPECIFICHE			TECNOLOGIE	CARATTERISTICHE DESIGN			
Materiale	Corpo	Ottone CW617	 RESISTENZA TERMICA  TENUTA CONICA	 PRODOTTO CERTIFICATO  BOX SANDWICH  INTERNO-ESTERNO	 COMPATTA  AERAZIONE		
	Box Sandwich	PP					
Connessioni		TENUTA CONICA e filetto M ISO 228 Filetto Femmina ISO-228					
Pressione di esercizio		MOP 5					
Temperatura		-20 °C +60 °C					
Resistenza all'alta temperatura		{B01} 0,1 bar 650°C per 30min					
Norma e certificazione		DIN EN 331 DVGW					

Riferimento Normativo - UNI 7129-1 : 2015 : 4.3.2.2


I raccordi possono essere interrati o posti sottotraccia a condizione che vengano rispettivamente inseriti in idoneo pozzetto ispezionabile o apposita scatola ispezionabile con coperchio non a tenuta. I punti di giunzione in corrispondenza dei raccordi posizionati nei pozzetti devono essere opportunamente protetti contro le corrosioni, secondo quanto previsto dalla UNI EN 12954.

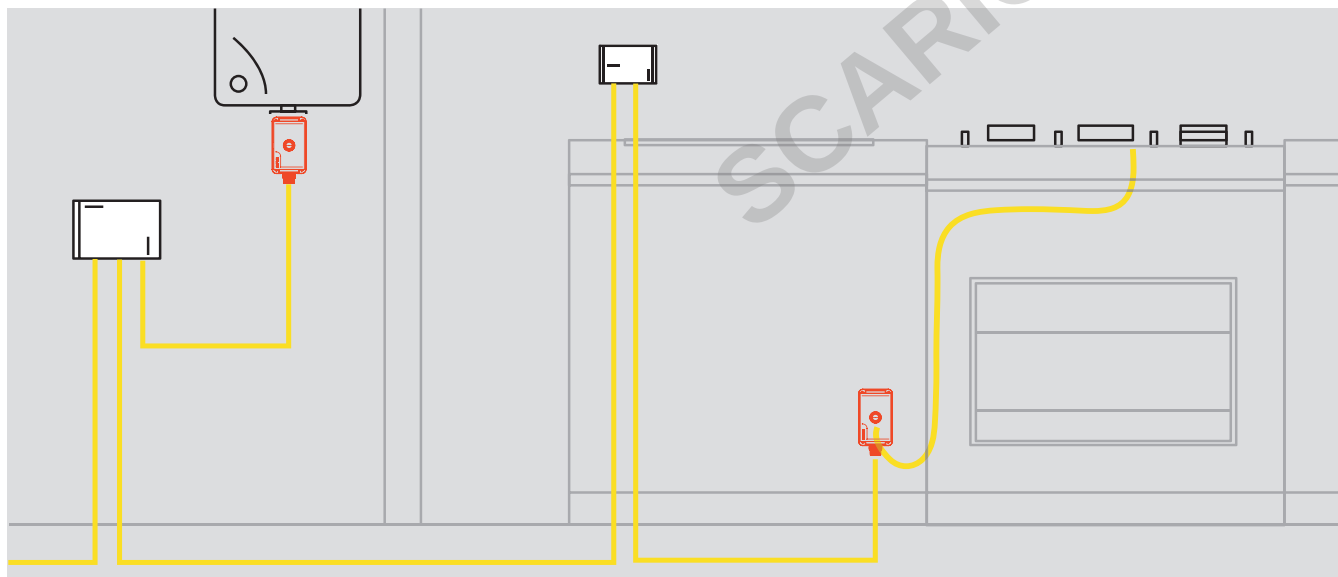

RK SCATOLA GAS DA INCASSO CON RACCORDO IN USCITA



COMPRENDE: squadre di fissaggio, protezione cantiere e placca bianca.
NON COMPRENDE: raccordi.

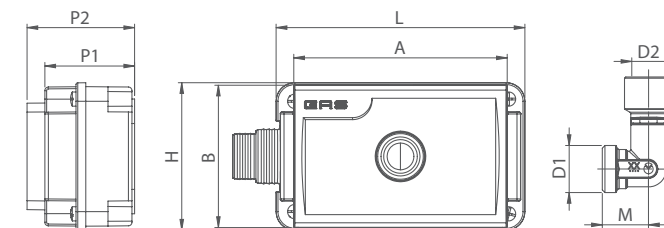

Codice	DN	D1	D2	M	L	H	P1	P2	A	B	Conf.
RK13KC0100	15	TC3/4"	G 1/2"	26	140	83	51	61	120	80	10

RK Raccordo incasso gas

Raccordo a gomito Femmina da 1/2" con connessione a tenuta conica 3/4", completa di scatola sandwich ispezionabile a tenuta stagna con aerazione verso l'ambiente e attacchi guaina a tenuta. Corpo in ottone. Staffe e copertura di protezione incluse. Completa di placca di copertura per l'eventuale intervento di manutenzione. Le connessioni sono certificate e garantite con la tenuta ad alta temperatura HTB 650°C per 30'.

RK ACCESSORI

RACCORDO FIREBAG® CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA TERMICA

Per il collegamento all'apparecchio gas dell'impianto consigliamo di installare il raccordo curvo RT406 con dispositivo di sicurezza termica FIREBAG®, integrato in uscita dal kit RK.


Il dispositivo ad attivazione termica impedisce la fuoriuscita del gas dalla rete di distribuzione in caso di incendio e limita in tal modo lo sviluppo dell'incendio stesso.

È costruito in modo che la sua attivazione avvenga tra i 95 °C ed i 100 °C, e la sua funzione sia garantita fino a 925 °C per un'ora.


Per maggiori dettagli tecnici vedi capitolo FireBag®.



FIREBAG® RACCORDO 90°



- MOP 5
- -20°C +60 °C
- Temp. interv. 100 °C - 5K
- HTB 925°C per 60' (GT5 DIN 3586)



Codice	DN	FIREBAG® TAE	D1	D2	L	H	SW	Conf.
RT406C00	15	•	R1/2"	G1/2"	40	28	27	10