




 Raccordi di stampata
(Escluso colore BL)

 Colore standard: 

Ogni serbatoio è dotato di:

- N. 1 Valvola di sfiato
- N. 3 Tappi
- N. 3 Nipples
- N. 3 O-Ring



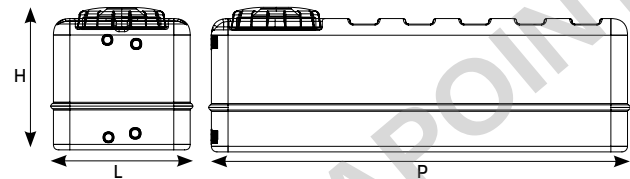
del diametro pari ai relativi raccordi di stampata se previsti.

Raccordi e accessori a richiesta a pag. 22

SERBATOIO DA SOFFITTA "SRS"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata		
		H	L	P			Scarico	Troppo Pieno	Svuotam. Totale
SRS 300	300	48	50	150	220		1" 1/4	1"	1"




Modello F


SERBATOIO ANFORA "ORCIOBELLO" e "ORCIOBELLO FESTONATO"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)		Chiusino ø (mm)	Raccordi di stampata			
		H	ø		Carico	Scarico	Troppo Pieno	Svuotam. Totale
ORCIO 200	200	85	73	370	3/4"	1" 1/4	1"	1"
ORCIO 300	300	96	83	370	3/4"	1" 1/4	1"	1"
ORCIO 500	500	111	98	450	-	1" 1/4	-	1"
ORCIO 500 F	500	111	98	450	-	1" 1/4	-	1"
ORCIO 500 OLD	500	111	98	450	3/4"	1" 1/4	1"	1"
ORCIO 1000 R	1010	140	116	450	-	1" 1/4	-	1"
ORCIO 1000 R/F	1010	140	116	450	-	1" 1/4	-	1"
ORCIO 1000 R OLD	1010	140	116	450	3/4"	1" 1/4	1"	1"



Raccordi di stampata


 Legenda:  Valvola Labirinto 1"

 Misure di ingombro tolleranza $\pm 1,5\%$
 Capacità tolleranza $\pm 4,6\%$