



Raccordi di stampata

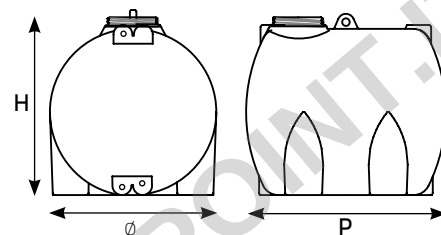
Colori disponibili



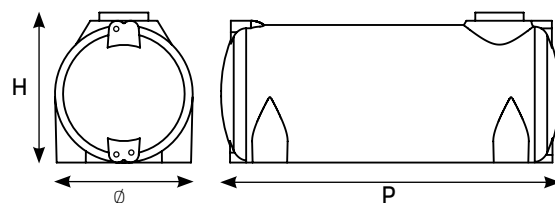
Ogni serbatoio è dotato di:

- N. 1 Valvola di sfiato
- N. 3 Tappi
- N. 3 Nipples
- N. 3 O-Ring

del diametro pari ai relativi raccordi di stampata se previsti.

Raccordi e accessori a richiesta a pag. 29

SERBATOIO ORIZZONTALE "CON"

Articolo	Articolo STRATOS (Disponibile a richiesta)	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino Ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata		
			H	Ø	P			Scarico	Troppo Pieno	Svuotam. Totale
CON 300	-	290	82	73	82	320		1" 1/4	1"	1"
CON 500	CON 500 DS	500	94	87	98	320		1" 1/4	1"	1"
CON 750	-	760	97	87	142	320		1" 1/4	1"	1"
CON 1000	CON 1000 DS	1050	115	106	127	320		1" 1/4	1"	1"
CON 1500	-	1500	133	125	137	320		1" 1/4	1"	1"
CON 2000	CON 2000 DS	1950	144	136	155	320		1" 1/4	1"	1"
CON 3000	-	2970	166	160	185	420		1" 1/4	1"	1"
CON 5000	CON 5000 DS	4950	186	178	232	420		1" 1/4	1"	1"
CON 7500	-	7150	201	189	318	550		-	-	-
CON 10000	-	10400	230	225	310	550		-	-	-


SERBATOIO ORIZZONTALE "SLIM"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino Ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata		
		H	Ø	P			Scarico	Troppo Pieno	Svuotam. Totale
CO 300	300	61	52	160	220		1" 1/4	1"	1"
CO 500	490	72	62	173	320		1" 1/4	1"	1"
CO 1000	1000	91	81	203	320		1" 1/4	1"	1"

Legenda: Valvola Labirinto 1" Raccordo per sfiato 2" (maschio)

 Misure di ingombro tolleranza $\pm 1,5\%$
 Capacità tolleranza $\pm 3\%$