

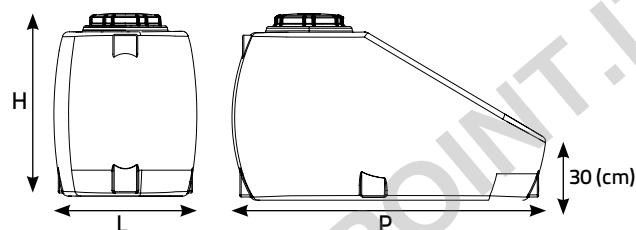

 Raccordi di stampata
 (Escluso colore BL)

 Colore standard: 

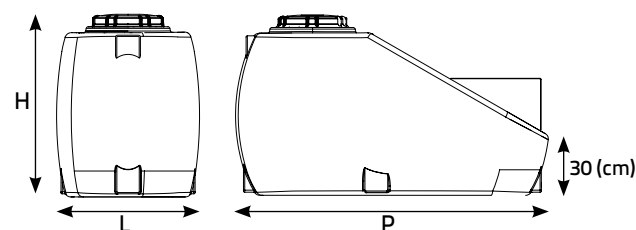

Ogni serbatoio è dotato di:

- N. 1 Valvola di sfiato
- N. 3 Tappi
- N. 3 Nipples
- N. 3 O-Ring

del diametro pari ai relativi raccordi di stampata se previsti.


Raccordi e accessori a richiesta a pag. 22

**SERBATOIO
DA SOTTOSCALA "SPS R"**

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata		
		H	L	P			Scarico	Troppo Pieno	Svuotam. Totale
SPS 500 R	500	91	69	138	320		1" 1/4	1"	1"
SPS 1000 R	950	105	90	180	420		1" 1/4	1"	1"


**SERBATOIO
DA SOTTOSCALA "SPS R ATC"**

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)			Chiusino ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata		
		H	L	P			Scarico	Troppo Pieno	Svuotam. Totale
SPS 500 R ATC	500	91	69	138	320		1" 1/4	1"	1"
SPS 1000 R ATC	950	105	90	180	420		1" 1/4	1"	1"


KIT AUTOCLAVE

Articolo	HP	Accessori
KIT ATC 01	0,7	-
KIT ATC 02	1	-
KIT ATC 03	1,5	-
KIT ATC 04	0,7	con regolatore Easy Press incluso
KIT ATC 05	1	con regolatore Easy Press incluso
KIT ATC 06	1,5	con regolatore Easy Press incluso

 Legenda:  Valvola Labirinto 1"

 Misure di ingombro tolleranza $\pm 1,5\%$
 Capacità tolleranza $\pm 4,6\%$