


Pozzetto a pavimento completo in HDPE, sifonato e ispezionabile, con valvola antiriflusso connessione a saldare

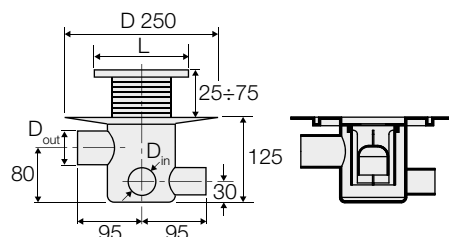


COD.	D _{out}	D _{in}	LxL				HxLxP 	CL	€/pz
VS0700320	50	3x40	100x100	1	8	56	970x800x1200	SF01	34,87
VS0700324	50	3x40	140x140	1	8	56	970x800x1200	SF01	37,52

Pozzetto realizzato in polietilene costituito da 3 ingressi diametro 40 mm ed 1 uscita diametro 50 mm e dotato di valvola antiriflusso (antischiuma); gli ingressi sono tappati ed in caso di utilizzo devono essere forati. Il pozzetto è dotato di prolunga (escursione 25÷75 mm) e griglia in acciaio inox di dimensioni L differenti a seconda del modello.


Ricambi

Griglia inox con supporto e filtro



COD.	L		CL	€/pz
VS0703017	100x100	1	SF01	12,86
VS0703119	135x135	1	SF01	13,43

Griglia in acciaio inox



COD.	L		CL	€/pz
VS0703133	100x100	1	SF01	7,62
VS0703135	128x128	1	SF01	7,62

Valvola antiriflusso (antischiuma)



COD.		CL	€/pz
VS0703125	1	SF01	5,91