

SIONE

MULTIFUNZIONE

- Flangia in acciaio inox
- Colore bianco (blu oltre 60 lt)
- Marchio CE (non applicabile fino a 5 lt)

MULTIFUNCTION EXPANSION
VESSELS

- Stainless steel steel flange
- White color (blue over 60 lt)
- CE Mark (not applicable up to 5 lt)

EXTRAVAREM LC



-10 +99 °C

Utilizzo: acqua calda e fredda sanitaria - Use: hot and cold potable water

Codice stand.	Capacità	Pressione max	Raccordo	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
Std. Code	Capacity	Max. pressure	Connection	Dimensions	Packaging	Qty/pallet
	lt	bar	inch	mm	m³	n.
C7002823S4000000	2	8	1/2'	82x120x325		-
C7003823S4000000	3	8	1/2'	82x120x475		-
C7004823GS4000000	4	8	1/2'	82x120x652		-
C4025823S4000000	2.5	10	1/2'	125x291	0.008	-
C4003823S4000000	3	10	1/2'	125x348	0.010	-
C4004823S4000000	4	10	1/2'	125x427	0.010	-

Membrana fissa, flangia aggraffata
Pressione di precarica 3,5 bar

Fixed membrane, crimped flange
Pre charge pressure 3,5 bar

EXTRAVAREM LC CE



-10 +99 °C


Utilizzo: impianti di riscaldamento, bollitori, elettropompe, acqua calda sanitaria, anti colpo d'ariete

Use: heating systems, boilers, pumps, hot potable water, water hammer arresting

Codice stand.	Capacità	Pressione max		Raccordo	Membrana	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
Std. Code	Capacity	Max. pressure		Connection	Membrane	Dimensions	Packaging	Qty/pallet
	lt	bar		inch		mm	m³	n.
R1016823S4000000	0,16	15	3,5	1/2'	FIX	65x105	0,035	1480
R1002823S4000000	2	10	3,5	1/2'	FIX	125x237	0,050	576
R1005223S4000000	5	8	3,5	3/4'	FIX	160x325	0,020	210
R1008223S4000000	8	8	3,5	3/4'	FIX	200x330	0,031	144
R1012223S4000000	12	8	3,5	3/4'	FIX	270x310	0,024	84
R1018223S4000000	18	8	3,5	3/4'	FIX	270x415	0,034	56
S2024263S4000000	24*	8	3,5	3/4'	FIX	351x347	0,041	54
R1025223S4000000	25	8	3,5	3/4'	FIX	290x460	0,044	63
R1040223S4000000	40	8	3,5	3/4'	FIX	320x580	0,080	36

Membrana fissa, flangia aggraffata
Pressione di precarica 3,5 bar
R1016823S4000000: 10 pezzi per scatola
R1002823S4000000: 6 pezzi per scatola
*S2024263S4000000: controflangia avvitata
Membrana sostituibile

Fixed membrane, crimped flange
Pre charge pressure 3,5 bar
R1016823S4000000: 10 pieces in one cartonbox
R1002823S4000000: 6 pieces in one cartonbox
*S2024263S4000000: bolted flange
Replaceable membrane

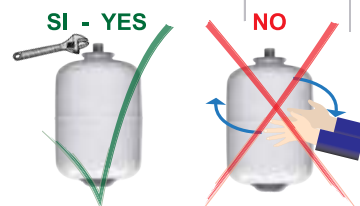

MAXIVAREM LC CE

-10 +99 °C



Utilizzo: impianti di riscaldamento, bollitori, elettropompe, acqua calda sanitaria, anti colpo d'ariete

Use: heating systems, boilers, pumps, hot potable water, water hammer arresting

Codice stand.	Capacità	Pressione max		Raccordo	Membrana	Dimensioni	Imballo	Qtà/pallet
Std. Code	Capacity	Max. pressure		Connection	Membrane	Dimensions	Pack aging	Qty/pallet
	lt	bar		inch		mm	m³	n.
UC050362S4000000	50	10	2	1'	REP	380x620	0.104	25
UC060362S4000000	60	10	2	1'	REP	380x670	0.112	20
UC080362S4000000	80	10	2	1'	REP	450x650	0.135	20
UC100362S4000000	100	10	2	1'	REP	450x730	0.173	15
UC150462S4000000	150	10	2	1'1/2	REP	554x810	0.265	8
UC200462S4000000	200	10	2	1'1/2	REP	554x988	0.324	8
UC250462S4000000	250	10	2	1'1/2	REP	624x1006	0.423	6
UC300462S4000000	300	10	2	1'1/2	REP	624x1160	0.481	6
UC400462S4000000	400	10	2	1'1/2	REP	624x1520	0.771	6

Membrana sostituibile, flangia avvitata
Pressione di precarica 2 bar

Replaceable membrane, screwed flange
Pre charge pressure 2 bar