FLOVAREM

Serbatoio a membrana passante per applicazioni con pressoflussostato

Flow through membrane tank for applications with electronic pump controller

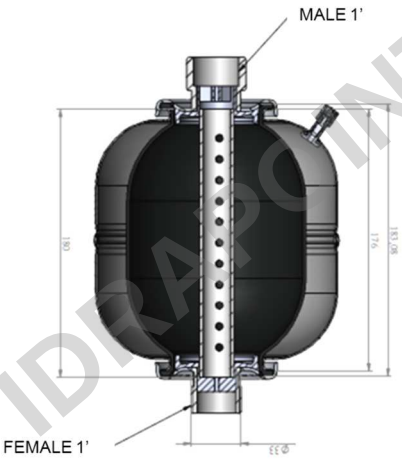

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il vaso passante Flovarem funge da riserva d'acqua per piccoli prelievi in impianti idraulici alimentati da pompa pilotata da press-control.

Il prodotto è dotato di membrana a doppio ingresso e di tubo passante forato con attacco maschio + femmina di diametro 1'

VANTAGGI

- Riduzione degli attacchi pompa e conseguente risparmio energetico
- Passaggio acqua sempre garantito anche a pressioni inferiori alla precarica
- Completo svuotamento che assicura la qualità dell'acqua
- Possibilità di installazione in serie
- Anti Colpo d'ariete
- Adatto a tutti i tipi di pressoflussostato sul mercato

PRODUCT DESCRIPTION

Flovarem is a flow-through tank that acts as water accumulator for small withdraws in hydraulic systems powered by pumps driven by electronic pump controllers.

The product is equipped with a double hole membrane and a perforated through pipe with 1" diameter male + female connection

ADVANTAGES

- Reduction of pumps start-ups, saving energy
- Water flow guaranteed even with pressures below pre-charge
- Complete discharge for improved water quality
- Can be installed in series
- Anti-water hammer
- Suitable for all the electronic pump controllers on the market

SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT

IDRAPOINT
IDRAULICA ONLINE

PATENT filed for international patent PENDING

- Serbatoio passante
- Tubo forato passante
- Membrana a doppio foro
- Doppio ingresso maschio/femmina
- Pressione massima 10 bar
- Temperatura -10°C ÷ +99°C
- Precarica 1,3 bar

- Flow through tank
- Perforated through pipe
- Double hole membrane
- Male/female double inlet
- Max pressure 10 bar
- Temperature -10°C ÷ +99°C
- Precharge 1,3 bar

FLOVAREM

Modello Item	Codice Std Code	Capacità Capacity	Pressione max Max pressure	Raccordo Connection
		L.	bar	inch
FV 3	FV003323CS000000	3	10	1”M - 1”F
FV 8	FV008323CS000000	8	10	1”M - 1”F

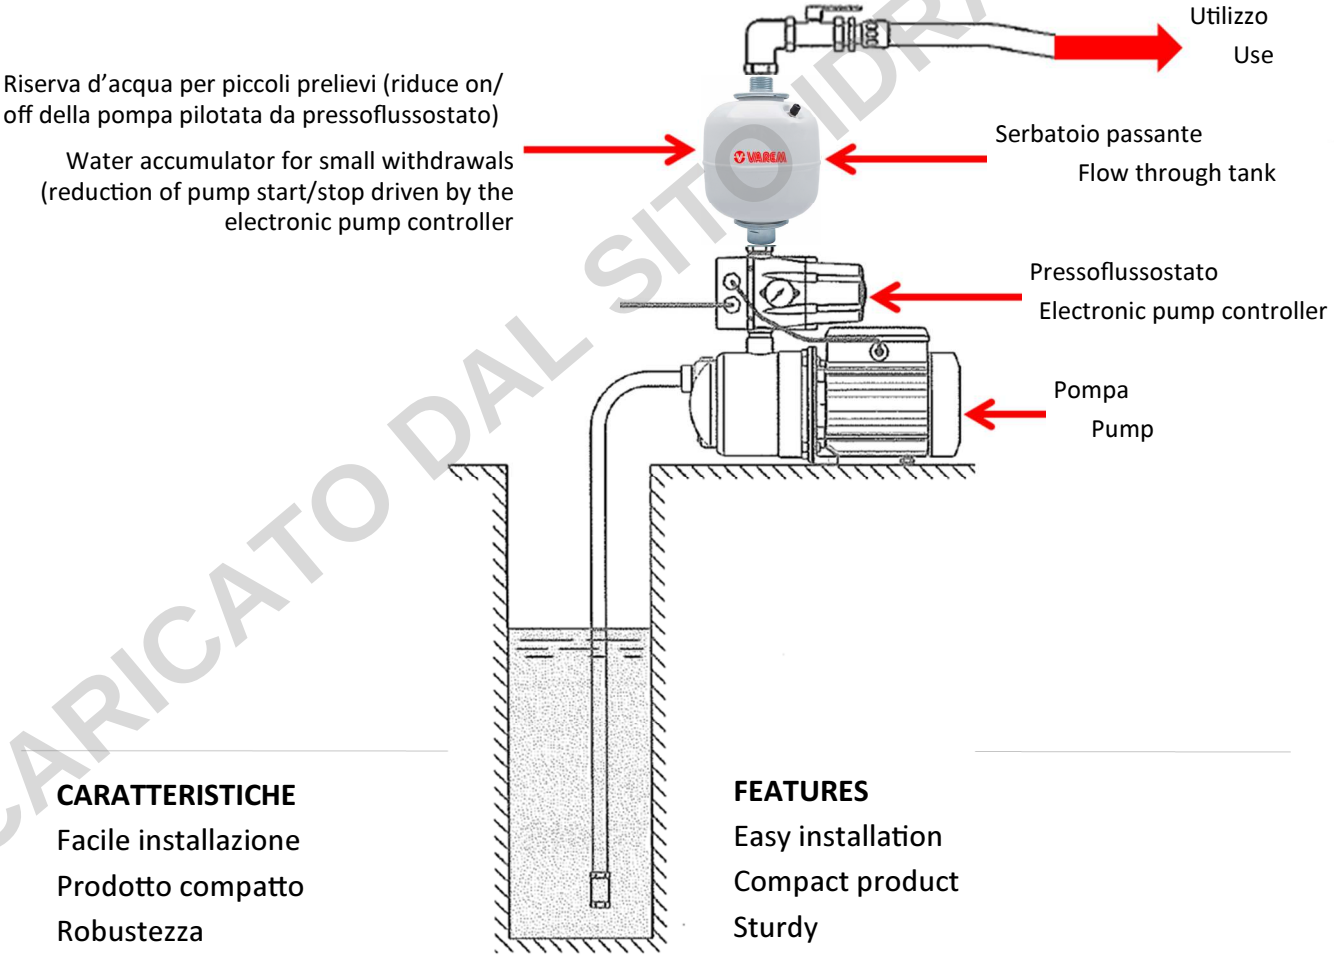

CARATTERISTICHE

Facile installazione
Prodotto compatto
Robustezza
Pressione fino a 10 bar
Volume corretto per piccoli prelievi/perdite
Corretto ricircolo dell’acqua
Possibile una installazione seriale
Adatto a tutti i tipi di flussostato sul mercato

FEATURES

Easy installation
Compact product
Sturdy
Pressure up to 10 bar
Right volume for small withdrawals/leakages
Correct water circulation
Can be installed in series
Suitable for all the electronic pump controllers on the market

SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT

VAREM
via del Santo, 207—35010 Limena (PD) ITALY — ph. +39 049 8840322—fax +39 049 8841399—www.varem.com

NOV14