

TUBI "GY"

Tubo rinforzato con barriera a bassa permeabilità e rivestimento in gomma colorata

SAE J2196 - SAEJ2888

Oltre ai modelli sotto elencati, i tubi possono essere forniti di qualsiasi lunghezza e con qualsiasi configurazione degli attacchi.




Caratteristiche tecniche

Conforme a	SAE J2196/R134a SAE J2888/R1234yf
Pressione d'esercizio	5,6 MPa
Pressione di scoppio	28 MPa
Temperatura di lavoro	-40÷+120°C



Attacchi a richiesta

1/2"-16ACME x 1/2"-16ACME
1/2"-16ACME x M14x1.5
M12x1.5 x M12x1.5

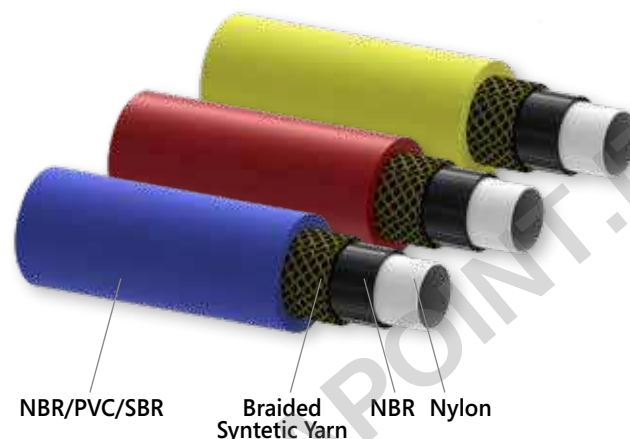

Serie 3 tubi flessibili con valvola intermedia, attacchi diritto x 45° con depressore in blister

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi	Dimensioni	Peso
06080013	3GYS/5-5/32V4/BRY	900 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06080010	3GYS/5-5/56V4/BRY	1500 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg



5/16"

Serie 3 tubi flessibili, attacchi diritto x 45° con depressore in blister

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi	Dimensioni	Peso
06080005	3GYS/5-5/36/BRY	900 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06080006	3GYS/5-5/48/BRY	1200 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06080007	3GYS/5-5/60/BRY	1500 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg



5/16"

Serie 3 tubi flessibili con valvola intermedia, attacchi diritto x 45° con depressore in blister

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi	Dimensioni	Peso
06080014	3GYS/4-4/32V4/BRY	900 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06080009	3GYS/4-4/56V4/BRY	1500 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg



1/4"

Serie 3 tubi flessibili, attacchi diritto x 45° con depressore in blister

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi	Dimensioni	Peso
06080001	3GYS/4-4/36/BRY	900 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06080002	3GYS/4-4/48/BRY	1200 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06080003	3GYS/4-4/60/BRY	1500 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06080004	3GYS/4-4/72/BRY	1800 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg



1/4"