

COLLETTORI PER TERMINALI IDRONICI


Inseriti in apposita cassetta da incasso spessore 80 mm, i kit collettori permettono di distribuire il fluido termovettore caldo/freddo ai fan coil (da 3 a 6 a seconda del modello), con portata complessiva massima minore di 2400 l/h.

Le valvole micrometriche, sulla mandata, permettono di bilanciare i circuiti di ogni fan coil, in modo che ognuno riceva la quantità di portata necessaria al corretto funzionamento.

Sul collettore di ritorno sono posizionati i detentori termostattizzabili (attuatore elettrotermico non incluso e acquistabile separatamente).

Il kit collettori è disponibile in due versioni, con o senza bypass a pressione differenziale, viene fornito smontato in scatola di cartone ed è composto da: Cassetta da incasso profondità 80 mm, Rubinetti di intercettazione 1" dritti, Collettori da 1" in barra di ottone da 3 a 6 uscite $\frac{3}{4}$ " EK Terminali con rubinetto di scarico e sfiato manuale. Gusci isolanti per collettori
 Disponibile in versione due vie (codici TGKSxx) o 3 vie con by-pass differenziale (codici TGKBxx)

CAMPO DI IMPIEGO

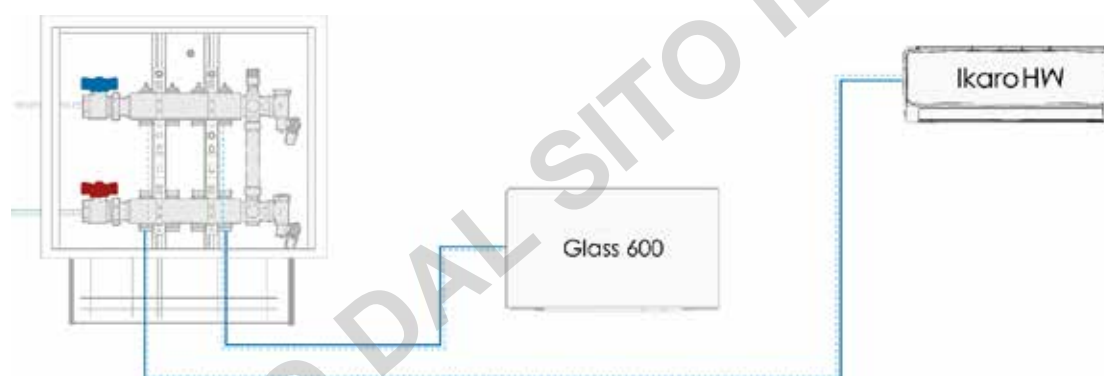

KIT A 2 VIE

Codice	Prodotto	Conf.	Eur/Pz
TGKS03	Kit collettori 3 uscite per term. Idronici	1 pz	333,13
TGKS04	Kit collettori 4 uscite per term. Idronici	1 pz	348,54
TGKS05	Kit collettori 5 uscite per term. Idronici	1 pz	421,15
TGKS06	Kit collettori 6 uscite per term. Idronici	1 pz	449,58



KIT A 3 VIE

Codice	Prodotto	Conf.	Eur/Pz
TGKB03	Kit collet. 3 Uscite con by pass per term. Idronici	1 pz	454,53
TGKB04	Kit collet. 4 Uscite con by pass per term. Idronici	1 pz	465,17
TGKB05	Kit collet. 5 Uscite con by pass per term. Idronici	1 pz	506,40
TGKB06	Kit collet. 6 Uscite con by pass per term. Idronici	1 pz	508,98



Il Kit collettori ammette una portata acqua massima di 2'400 lt/h, per sapere quali e quanti terminali sono collegabili basta fare in modo che la somma delle portate non superi tali valori.

Di seguito sono riportati i valori nominali di portata dei terminali idronici Ideal Clima:

Descrizione	Portata acqua raffresc. [lt/h]
Ikaro 180 (tutte le versioni)	190
Ikaro 250 (tutte le versioni)	220
Ikaro 350 (tutte le versioni)	290
Ikaro 500 (tutte le versioni)	470
Ikaro 750 (tutte le versioni)	580
Falko 350 (tutte le versioni)	300
Falko 500 (tutte le versioni)	450
Falko 750 (tutte le versioni)	580
Falko 850 (tutte le versioni)	750
Falko 1000 (tutte le versioni)	890
Yoga 180	110
Nemo / Yoga / Skudo / Glass / Targa 250	140
Yoga 350	200
Nemo / Skudo / Glass / Targa 400	280
Nemo / Skudo / Glass / Targa 600	420
Skudo 800 / Nemo 800	540
Skudo 1000 / Nemo 1000	680
Nuvi 320	340
Nuvi / Vela / Falko OC 510	480
Nuvi / Vela / Falko OC 850	720

Esempio pratico

