


Batteria di scarico universale per cassette in ceramica con rubinetto a galleggiante Impuls380

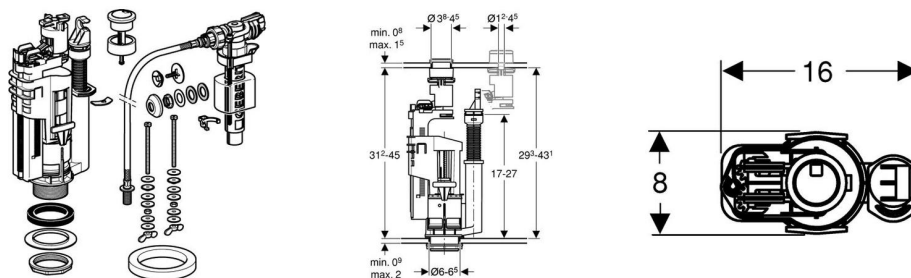

Campo di applicazione

- Per l'installazione nelle cassette in ceramica monoblocco

Caratteristiche

- Regolazione del volume di risciacquo
- Allacciamento idrico R 3/8" laterale destra/sinistra, posteriore al centro, dal basso destra/sinistra

Dati tecnici

Volume di risciacquo con tasto grande	6 / 9 l
Volume di risciacquo con tasto piccolo	3 / 4 l

Dotazione

- Dispositivo di risciacquo a due quantità
- Doppio tasto di risciacquo con rosetta
- Rubinetto a galleggiante Impuls380 con flessibile per l'allacciamento idrico laterale, posteriore e dal basso
- Materiale di fissaggio

Articolo

Art.

283.354.KD.1