


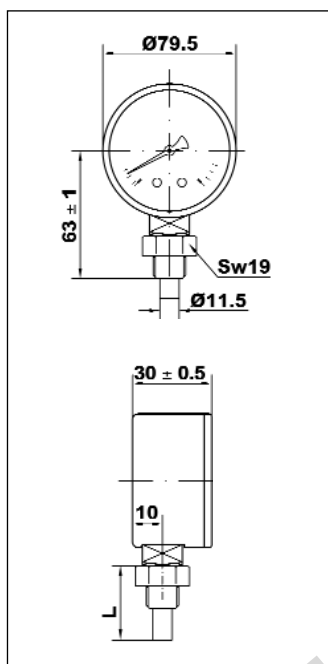

TBR-80/VE

Cassa in acciaio cromato DN80 Attacco Radiale

Materiali

Cassa:	Acciaio cromato
Trasparente:	Plastica trasparente
Quadrante:	Alluminio bianco
Indice:	Plastica nera
Gambo:	Ottone Ø 9 mm con O-Ring
Elemento termometrico:	Spirale bimetallica
Movimento:	Brevettato Ottone / Poliestere
Guaina:	Ottone lato esagono 19 mm

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento:	EN 13190
Limiti di temperatura:	Ambiente: -20 ... +60 °C
	Fluido: come indicato sulla scala
	Stoccaggio: -20 ... +60 °C
Temperatura d'esercizio:	come indicato sulla scala
Deriva termica:	Non applicabile
Classe di precisione:	cl. 2
Grado di protezione:	IP 31 per EN 60 529/IEC 529
Peso individuale:	0.202 kg

Denominazione	Codice	Gambo (mm)	Scala	Attacco	Opzioni	Imballo/Conf.	Min.ord.	euro
TBR-80/VE	PT8A507006	50	0-120 °C	G1/2B	G+QISP+ORT+VE+LF*	1/50	1	
TBR-80/VE	PT8A987002	75	-30+50 °C	G1/2B	G+ORT+VE+LF*	1/50	1	
TBR-80/VE	PT8A447003	75	0-60 °C	G1/2B	G+ORT+VE+LF*	1/50	1	
TBR-80/VE	PT8B987002	100	-30+50 °C	G1/2B	G+ORT+VE+LF*	1/40	1	
TBR-80/VE	PT8B447003	100	0-60 °C	G1/2B	G+ORT+VE+LF*	1/40	1	
TBR-80/VE	PT8B507005	100	0-120 °C	G1/2B	G+QISP+ORT+VE+LF*	1/40	1	

* G = Completo di guaina in ottone
VE= Versione europa senza anello cromato
LF = Logo Fimet sul quadrante

ORT= Gambo con O-ring
QISP= Quadrante con scritta conforme norme ISPEL

Opzioni : vedi sotto

OPZIONI

TBR-80/VE

Opzioni soggette a lotto minimo

Quadranti personalizzati, altre scale a richiesta