


puntuale ad alta efficienza con scambiatore ceramico che permette di realizzare sistemi di ventilazione meccanica puntuale (stanza per stanza) a recupero energetico che, grazie ad un'efficienza di recupero fino al 97%, contribuiscono in maniera sostanziale al **miglioramento della classe energetica degli edifici.**



KERS+ ELIMINA LE MUFFE

Con una portata aria fino a 100mc/h, Kers+ ricambia e filtra l'aria in maniera ottimale. Il risultato: un'aria più salubre, respirabile e pulita, ma senza sprechi energetici.

Il ricambio d'aria riduce l'umidità con benefici di prevenzione o eliminazione della formazione delle muffe.



CONTROLLABILE OVUNQUE

Kers+ è comandabile con i **tasti a bordo** macchina o con il **telecomando** in dotazione. Con l'aggiunta del device Wi-Fi+ è **Wi-Fi** e controllabile ovunque con App dedicate Google Home, SmartLife e Alexa. Le principali modalità sono: ventilazione con recupero, attivazione in base all'umidità e attenuazione notturna.




Descrizione	UdM	Kers+ 25	Kers+ 50	Kers+ 60	Kers+ 100
ALIMENTAZIONE	-				
POTENZA	W	3,35	4,30	4,80	10,50
PORTATA ARIA	mc/h	25	50	60	100
RUMOROSITA' a 3 mt (MAX, MED, MIN)	dB	28,5 19,0 7,8	25,8 16,5 7,6	26,4 16,5 7,6	29,2 20,0 15,0
EFFICIENZA RECUPERO ENERGETICO	%	FINO A 97%	FINO A 97%	FINO A 94%	FINO A 94%
TIPO DI RECUPERATORE		CERAMICO ESAGONALE	CERAMICO ESAGONALE	CERAMICO ESAGONALE	CERAMICO ESAGONALE




IDEAL CLIMA SRL
25135 - Brescia ITALIA
tel: +39.030.35.45.319
fax: +39.030.51.09.329
www.idealclima.eu

KERS+

RECUPERATORE DI CALORE PER VMC PUNTUALE

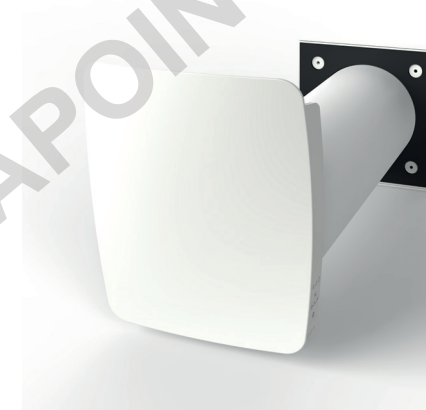

7 dB
DI SILENZIO




**ELIMINA LE MUFFE
E ABBATTE LA BOLLETTA**

**VENTILAZIONE CON
RECUPERO ENERGETICO
SENZA CANALIZZAZIONI**




RECUPERATORE CERAMICO A CELLE ESAGONALI

L'innovativo design del recuperatore di Kers+ è a celle esagonali, con superficie di scambio maggiorata e migliore efficienza termica: fino al 97% di recupero del calore.


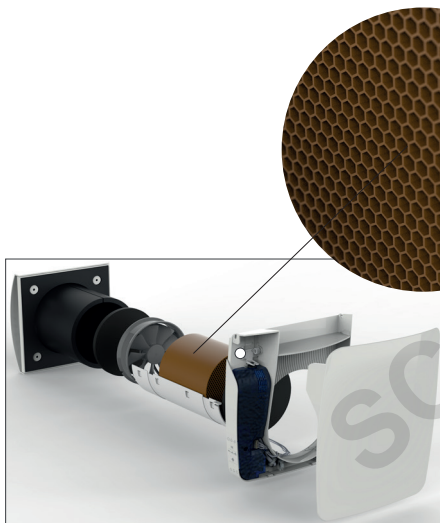


KERS+

Kers+25 è ideale per locali fino a 10 m² per ciascun dispositivo con diametro di 100 mm. Kers+50 per locali fino a 20 m² e Kers+60 per locali fino a 24 m² con diametro di 160 mm. Kers+100 per locali fino a 40 m² con diametro di 200 mm.

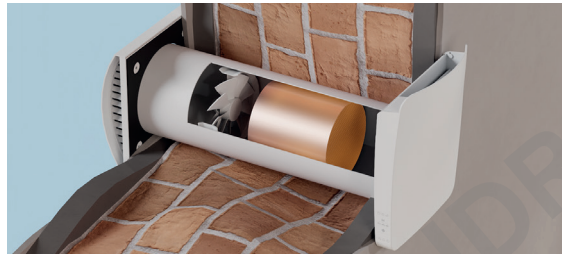

Le griglie flessibili design effetto rame o bianco disponibili come optional **permettono l'installazione di Kers+ completamente dall'interno** senza bisogno di ponteggi.

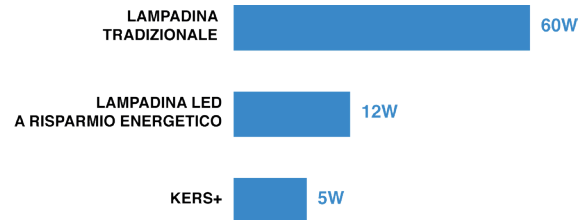

Kers+ consuma meno di una lampadina LED



COME AVVIENE IL RECUPERO DI ENERGIA?

Kers+ estrae dall'ambiente aria calda e viziata per circa un minuto. L'energia passa attraverso il recuperatore di calore e lo riscalda. Nella fase successiva viene immessa aria nuova, che passa attraverso il recuperatore e si riscalda con l'energia precedentemente accumulata.

L'efficienza di recupero arriva al 97%.

COME LO CONTROLLO?

Le modalità principali per gestire Kers+ sono:

Modalità **HOME** - in recupero di calore a 2 fasi posso deciderne la velocità del ventilatore tra le 4 disponibili.

Modalità **UMIDITÀ** - mantiene le caratteristiche HOME e, al superamento della soglia di umidità impostata, Kers+ va alla massima velocità.

Modalità **NOTTE** - mantiene le caratteristiche precedenti, al raggiungimento del buio Kers+ va in automatico alla velocità Super Silence.