




Miscelatore monocomando esterno vasca/doccia.

- Raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm
- Cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura
- Doccetta Idealrain Cube 1 funzione con diametro 100 mm
- Supporto fisso
- Tubo flessibile da 1500 mm
- Raccordo conico da 1/2"

A6547AA

Cromato. Con accessori.

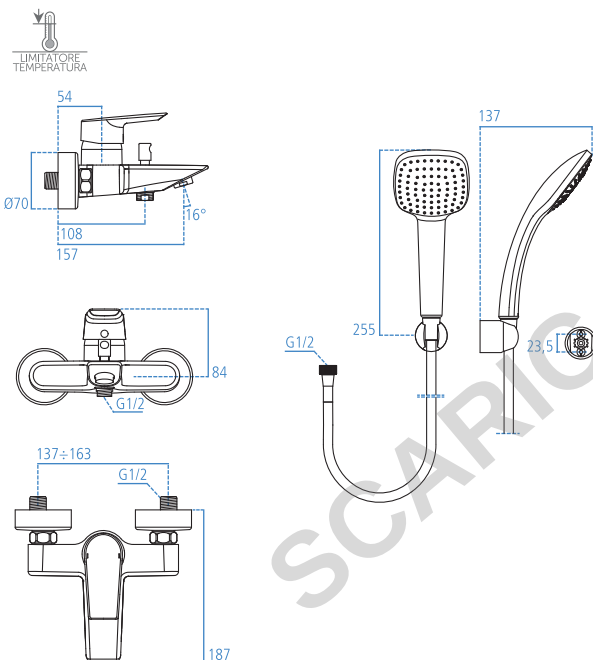


Miscelatore monocomando da incasso per doccia.

- Attacchi di alimentazione e scarico da 1/2"
- Cartuccia da 47 mm con sistema EKO
- Corpo ad incasso incluso nella confezione
- Senza componenti doccia

A6548AA

Cromato.

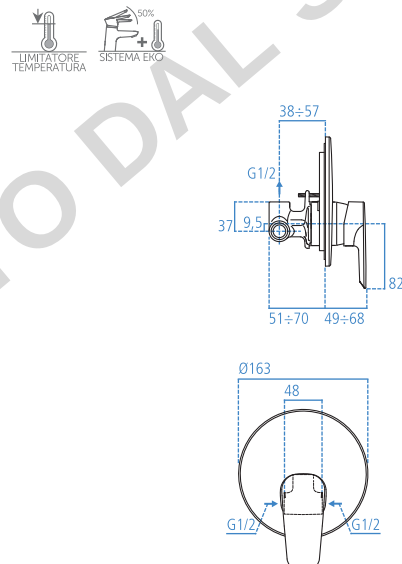

Miscelatore monocomando da incasso vasca/doccia con deviatore.

- Attacchi di alimentazione e scarico da 1/2"
- Cartuccia da 47 mm con sistema EKO
- Corpo ad incasso incluso nella confezione
- Senza componenti doccia

A6549AA

Cromato.

