


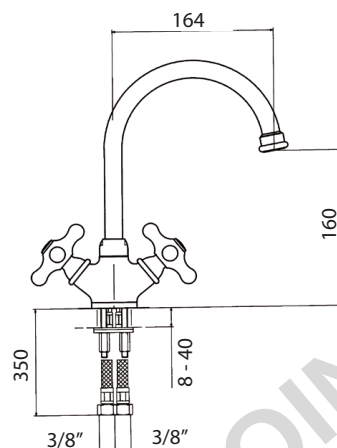


DESCRIZIONE PRODOTTO/PRODUCT DESCRIPTION:

Miscelatore tradizionale monoforo per lavabo, con collo girevole e tubetti di alimentazione flessibili.
 /Single hole basin/sink mixer with swivel spout, without pop-up waste and flexible supplying pipes.

DATI COSTRUTTIVI/TECHNICAL INFORMATION:

Materiali compatibili al 100% con acqua potabile e conformi al D.M.174.
 /Materials 100% compatible with drinking water and complying with Min. Decree 174.
 Made in Italy.

COMPONENTI/COMPONENTS:

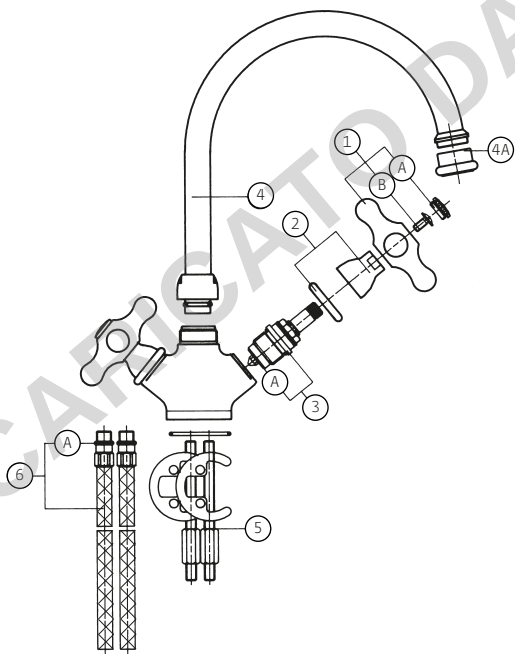

RICAMBI/SPARE PARTS:

1	20001E	Coppia maniglie/Pair of handle
1A	20T	Placchette, maniglie e deviatore/Badges, handle and diverter
1B	14R	Vite M5/M5 screw
2	11282	Cappuccio e anello decorativo/Cap with decorative ring
3	3V	Movimento tradizionale/Traditional headvalve
3A	15G	Guarnizione a disco/Gasket
4	0724	Collo/Spout
4A	0749E	Aeratore/Aerator
5	14428	Organi fissaggio/Fixing accessories
6	90416	Tubo di alimentazione flessibile/Flexible supplying pipe
6A	9270	O'ring/O'ring

DATI EROGAZIONE/FLOW RATE:

l/m	12	17	21	24	27
bar	1	2	3	4	5

FINITURA/SURFACE FINISHING:

Specificare in fase d'ordine.
 /To be specified when ordering.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI/TECHNICAL FEATURES:

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure:	0,5 bar
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:	1-5 bar
Temperatura max acqua calda/Maximum temperature:	80° C
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature:	65° C