




SPECIFICHE

Monocomando a risparmio energetico
Cromo
Aeratore anticalcare M 16,5 x 1
Aeratore 5 l/min incluso nella confezione
Getto orientabile
Scarico 1 1/4"
Flessibili inox ø 3/8"
Limitatore di energia
Regolatore dinamico di portata

Imballo: 41,5 x 16 x 7,5 cm / 0,00498 m³ / 1,65 kg

CERTIFICAZIONI



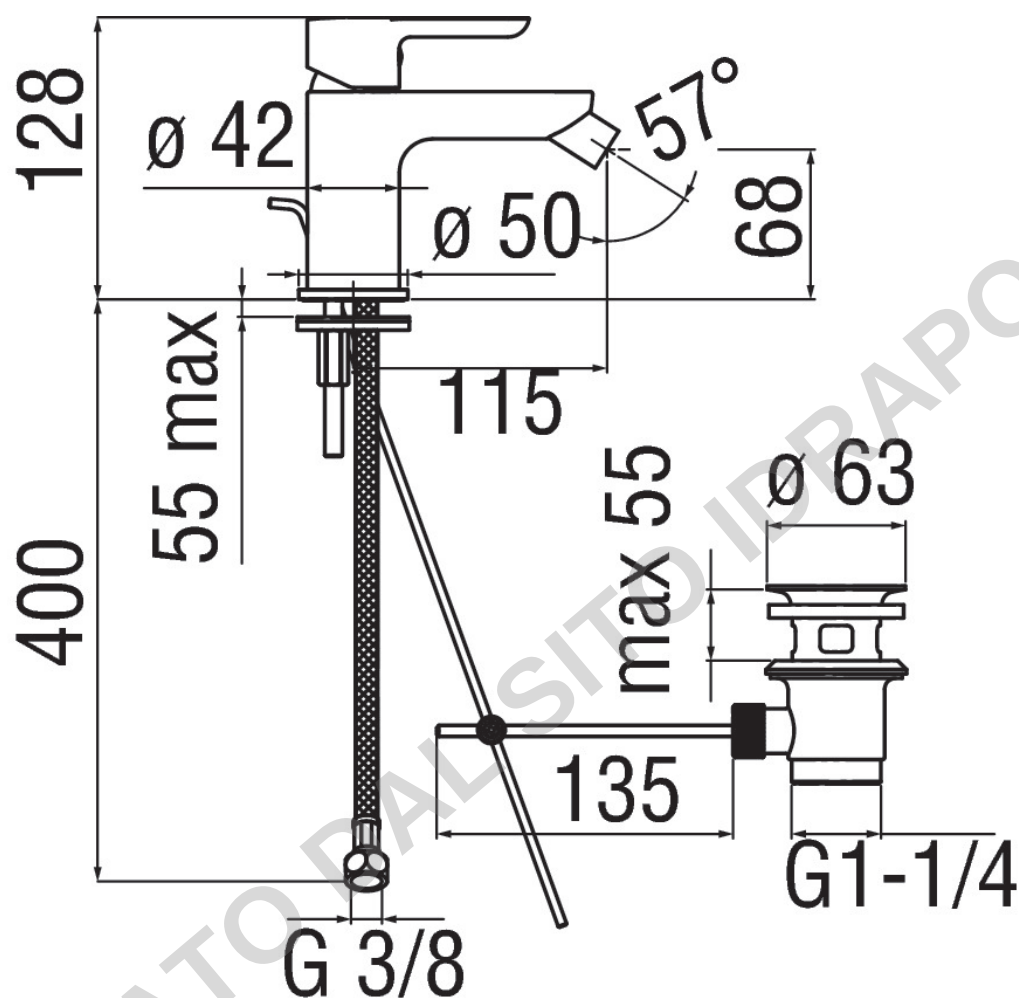

ACQUA CALDA ACQUA FREDDA
50° 50°
ACQUA MISCELATA

DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA CALDA/FREDDA

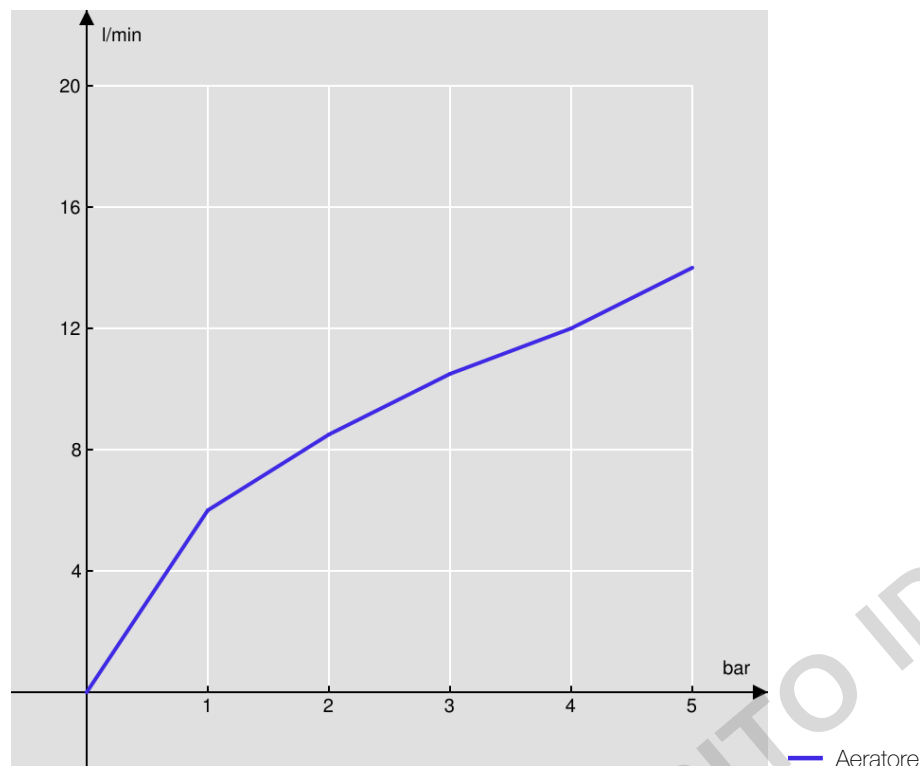


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA MISCELATA

