

cod. **SPSUP****Il best seller di SFA!!****Per collegare anche un lavabo**
 5 m
 100 m
SANITOP®**UP**
**I
VANTAGGI
UP**

Sostituzione
 compatibile con
 gamma precedente

**Facilità di
intervento**

Silenzioso:
 46dB(A)

Portata:
 > 80L/min
**Diametro d'ingresso:** 40 mm**Diametro di uscita verticale:** 22/28/32 mm**Diametro di uscita orizzontale:** 28/32/40 mm**Indice di protezione:** IP44**Alimentazione:** 220-240 V/50Hz**Potenza motore:** 400 W

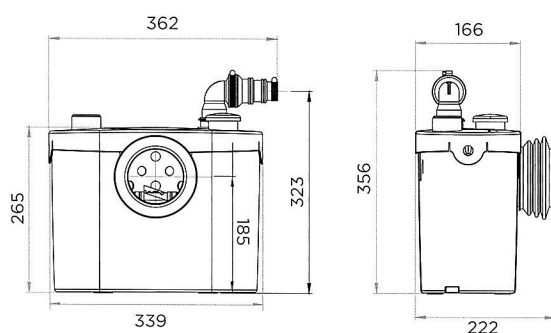

Valvola clapet e kit di raccordo impianto in dotazione

Filtro a carboni attivi incluso, per neutralizzare gli odori

Equipaggiabile con Sanialarm

EASY ACCESS

- ➔ Accesso diretto al cestello in caso di blocco dovuto ad utilizzo non corretto dell'apparecchio
- ➔ Senza smontare l'apparecchio e senza svuotare il serbatoio

**altezza (m)**