


B03 PLACCA COMPATIBILE



- PN10 (10 bar)
- 0 °C + 95 °C

COMPRENDE: squadre di fissaggio, protezione cantiere
NON COMPRENDE: placca e raccordi

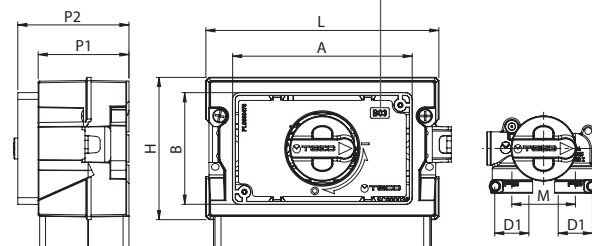

Codice	DN	D1	M	L	H	P1	P2	A	B	Placca	Conf.
K401BE10100	15	EK3/4"	42	154	94	60	73	119	74	B03	10
F K401BF10100	15	F13	42	154	94	60	73	119	74	B03	10
F K401BF30100	20	F14	52,5	194	94	60	73	119	74	B03	5

FASTEC
STORE

TUTTA LA GAMMA DEI RACCORDI FASTEC®
È DESCRITTA A PAG. 32


K4.1 Valvola Intercettazione singola

Valvola a sfera estraibile, con corpo in ottone con sistema Top Entry®, conforme alla norma DIN EN 13828 con manovra leggera "Soft Turn®", completa di scatola sandwich ispezionabile. Staffe e copertura di protezione incluse. Chiusura ed apertura tramite azionamento della maniglia, placca di copertura apribile manualmente disponibile in cinque finiture.


Temperatura: 0 °C + 95 °C.

Pressione di esercizio: 10 bar.

B03 PLACCHE



Placca di copertura 135x90mm.



Codice		Finitura	Conf.
KPLB0301600	○	Bianco	10
KPLB0301M00	●	Cromo lucido	5
KPLB0301800	●	Silver	5
KPLB0301A00	●	Nero	5
KPLB0301700	●	Rame	5


K4.1 ACCESSORI FASTEC®

FASTEC

RACCORDO TWIN 1



Raccordo TWIN
connessione Fastec®



Codice	D1	D2	Conf.
F KA00F10001	F13M	2xF13F	10

K4.1 ACCESSORI


ADATTATORE PER TRASFORMARE LA TENUTA EUROCONO IN TENUTA PIANA



Compatibile con tutti i raccordi
con dado girevole ISO228

Codice	D1 ISO 228-1	Conf.
AP004003	3/4"-EK	10


RACCORDO EUROCONO A STRINGERE PER TUBI MULTISTRATO




Codice	D1 ISO 228-1	D2 TUBO	Conf.
KA00K00005	3/4"-EK	16x2	10
KA00K00006	3/4"-EK	20x2	10

K4.1 ACCESSORI

KIT PROLUNGA MODULARE




Prolunga -23mm- componibile
+ viti + prolunghe per placca



POSSONO ESSERE
APPLICATI PIÙ KIT
PROLUNGA SULLA
STESSA VALVOLA

Codice	Conf.
KPR0001	1

B03 CORNICE DI MANUTENZIONE



IN CASO DI UNA ERRATA INSTALLAZIONE
DELLA SCATOLA, OLTRE IL FILO MURO, SI UTILIZZA
LA CORNICE DI MANUTENZIONE

Codice	DN	Conf.
KRPL0004	150x100x20 mm	1